

CATALOGO SEGURIDAD ELECTRONICA RSS 2018 - DICIEMBRE



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

SISTEMA DE CCTV ANALOGICO HD 720P HIKVISION

1.1 Cámaras HD 720p

CÁMARA DOMO IRP **HD**

HK-DS2CE56C0T-IRP



HD 720P

HIKVISION

HK-DS2CE56C0T-IRPF

Cámara minidomo plástica **S/. 50.00**

Resolución: HD720P NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm

A. Vision: 76.88° • DNR • Smart IR

Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On

Velocidad de Obturador: 1/30 a

1/50,000 BLC. 24IR. Alimentación: 12Vdc

• Consumo: 3.5 Watt

HIKVISION



**720 P
Full HD**

HK-DS2CE56C0T-IRMF

Cámara minidomo metálica **S/. 65.00**

Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 99.72° •

DNR • Smart IR. Iluminación: .01Lux@F1.2/

0Lux . IR On (24un.) • Velocidad de

Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR

Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt.

HIKVISION

DS-2CE16C0T-IRP



720P HD CCTV Camera (Bullet) with Night Vision

HK-DS2CE16C0T-IRPF

Cámara tubular plástica **S/. 55.00**

Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision:

99.72° • DNR • Smart IR • Iluminación:

0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) •

Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000

• BLC • 24IR • Alimentación: 12Vdc •

Consumo: 3.5 Watt



HK-DS2CE16C0T-IRF

Cámara tubular metálica **S/. 65.00**

Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A.

Vision: 92° • DNR • Smart IR •

Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On

(8un.) • Velocidad de Obturador:

1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación:

12Vdc • Consumo: 3.5 Watt

1.2 Cámaras HD 720p

HIKVISION

DS-2CE56C2T-IT3



S/. 100.00

HK-DS2CE56C0T-IT3F

Cámara minidomo metálica HD720P
HD-TVI/AHD/CVI. • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 76.88° • DNR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC. Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt.

HIKVISION

HK DS-2CE56C2T-VFIR3-IR



S/. 150.00

HK-DS2CE56C2T-VFIR3

DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE | HD720P (1280 X 720) | EXIR IR 30 a 40M | IP66. Res: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • L: 2.8-12mm • A. Visión: 78°-28° • 3D DNR / DWDR • 42IR. Iluminación: 0.001Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/60 a 1/50,000 • BLC. Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt

HK-DS2CE16C0T-IT3F

Cámara Tubular metálica
HD-TVI/AHD/CVI | HD720P | 1Mp CMOS | EXIR IR 30 a 40M | IP66. • Resolución: HD720P • NTSC: 1296 (H) x 732 (V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 70.9° • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc +/-15% • Consumo: 4 Watt



S/. 100.00

HK-DS2CE16C0T-VFIR3F

Cámara Tubo Exterior ICR DIA&NOCHE | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
HD720P | CMOS 1/3" Escaneo Progresivo | EXIR IR 30 a 40M | IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 80° - 27.2° • DNR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt.



S/. 150.00

1.3 Camaras Domo PTZ HD

HK-DS2AE4123TI-D



S/. 950.00

Domo plastica IR PTZ HD720P D-WDR | Zoom 23x, Digital 16x | CMOS 1/3" ICR | IR 100m | Exterior IP66 Resolución: 1280x720 • L: 4-92mm, x23 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, D-WDR, ICR Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, B/N , 0.005Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo
Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 12Vdc; 18Watts Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte.

HK-DS2AE7123TI-A



S/. 1800.00

Domo metálica IR PTZ 720P D-WDR | Zoom x23 X 16 | CMOS | Alcance IR hasta 120m | Exterior IP66 Resolución: 960 TVL • L: 4-92mm, x23 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, D-WDR, ICR Iluminación: Color 0.2Lux@F1.6, B/W , 0.02Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alcance IR hasta 120m.
Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 • Alimentación: 24VAC; 20Watts Protocolos: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D • IP66

HK-DS2AE5230T-A



S/. 1900.00

Domo plastica IR PTZ HD1080P D-WDR | Zoom 23x, Digital 16x | CMOS 1/3" ICR | IR 150m | Alarma | IP66 Resolución: 1920x1080 • L: 4-92mm, x23 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, D-WDR, ICR • Alarma 2/1 Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, B/N , 0.005Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo
Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 24VAC, 24Watts Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte.

1.4 DVRS HD 720P

HK-DS7104HGHI-F1

HIKVISION



DVR 4Ch | H.264 | Res 720P (1280 X 720)
| Salida VGA/HDMI 1080P | Soporta 1HDD |
Dual Stream Video 4ch•Audio 1ch (2
vias)•Velocidad de Tx: 120 fps Tiempo
Real/soporta Analogo+HD-TVI+AHD
Compresión de Video: H.264 • Compresión de
Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo
Res Grabacion: 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF
•Soporta 1HDD (4Tb)•Salida HDMI/VGA:
1920x1080p. 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0
• 1 RS-485 para control de domos PTZ •
Gabinete 1U. Respaldo Remoto: via USB, por
RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de
64Ch.

HK-DS7104HGHI-F1

S/. 130.00

HK-DS7108HGHI-F1

S/. 185.00

HK-DS7116HGHI-F1

S/. 300.00

HK-DS7204HGHI-F1

HIKVISION



4 Turbo HD/Analog/AHD self-
adaptive interfaces input, 4-ch
video&1-ch audio input, 1 SATA
interface, 1280×720P:
25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case

HK-DS7204HGHI-F1

S/. 150.00

HK-DS7208HGHI-F1

S/. 200.00

HK-DS7216HGHI-F1

S/. 330.00



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

SISTEMA DE CCTV ANALOGICO FULL HD 1080P HIKVISION

2.1 Cámaras FullHD 1080P



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

HIKVISION



HK-DS2CE56D0T-IRPF S/. 75.00

Cámara Minidomo Plástica ICR D&N
| Tecnología HD-TVI | HD1080P | 2Mp
CMOS | MENU OSD | IR 10 a 20M |
NTSC: 1920(H)*1080(V) • Lente: 2.8mm
• A. Visión: 103° • BLC • D-WDR •
Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On
(24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30
a 1/50,000 • Smart IR • Alimentación:
12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt.



1080P
Full HD

HK-DS2CE56D0T-IRMF S/. 90.00

Cámara Domo metálica ICR DIA&NOCHE
| Tecnología Seleccionable: HD-
TVI/AHD/CVI/ CVBS | HD1080P | CMOS
2Mp | IR 10 a 20M | Metálico | IP66 |
Lente: 2.8mm o A. Visión: 103° o BLC o D-
WDR o Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux
IR On (24un.) o Velocidad de Obturador:
1/30 a 1/50,000 o Smart IR o
Alimentación: 12Vdc +/- 15% o Consumo:
4 Watt.



HK-DS2CE16D0T-IRPF S/. 75.00

Cámara Tubo Plástica ICR D&N | 1080P
| Tecnología Seleccionable: HD-
TVI/AHD/CVI/ CVBS | 2Mp CMOS | MENU
Angulo de Visión: 82.2° • Iluminación:
0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) •
Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000
• BLC • D-WDR • Alimentación: 12Vdc +/-
15% • Consumo: 4 Watt.



HK-DS2CE16D0T-IRF S/. 90.00

Cámara Tubo metálica ICR D&N | Tecnología
Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS
| 1080P | 2Mp CMOS | MENU OSD | IR 10 a
20M | IP66. • Resolución: NTSC: 1920(H) x
1080(V) • Lente: 3.6mm • Angulo de Visión:
82.2°. • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR
On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a
1/50,000 • BLC • DWDR. • Alimentación:
12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt

2.2 Cámaras FullHD 1080P



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI



S/. 130.00

HK-DS2CE56D0T-IT3F

Domo Metálica ICR D&N | HD-TVI | HD1080P | 2Mp CMOS | MENU OSD | EXIR hasta 40M | Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 82.2° • BLC • D-WDR. Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Consumo: 4 Watt. Smart IR • Comunicación: Up the coax, Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) • Alimentación: 12Vdc



S/. 130.00

HK-DS2CE16D0T-IT3F

Cámara Tubo Plástica ICR DIA&NOCHE | Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS | HD1080P | CMOS 1/2.7" Escan Progr. MENU OSD | EXIR hasta 40M | IP66. • Lente: 3.6mm • Angulo de Visión: 90° • Smart IR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • D-WDR • Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3 Watt.



S/. 210.00

HK-DS2CE56D0T-VFIR3F

Cámara DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE | Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS | HD1080P | CMOS 2Mp | IR 40M | IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1088(V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 102.25 a 32° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt



S/. 210.00

HK-DS2CE16D0T-VFIR3F

Cámara Tubo EXTERIOR ICR DIA&NOCHE | Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS | HD1080P | CMOS 2Mp | IR 40M | IP66. • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 102.25 a 32° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt

2.3 Dvrs FullHD 1080P



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

HK-DS7204HQHI-K1



HIKVISION



DVR 4-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP | H.264 | Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) | Salida VGA/HDMI 1080P | Soporta 1HDD | Dual Stream. Video 4ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 1-Ch IP hasta 2Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U

HK-DS7208HUHI-K2

HIKVISION



**8CH HDTV
1-2-3 MP**

DVR TRIBRIDO 8Ch, compatible con cámaras: Análogas, HD-TVI, AHD, IP | H.264+ | Resolución Hasta 1080P (1920 X 1080) | Salida VGA Hasta 1080P / HDMI hasta 4K | Soporta 2HDD | Dual Stream | Alarmas 8/4. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Velocidad de Tx: 120 fps Tiempo Real • Compresión de Video: H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 5MP@12fps (Canal 1 y 5)/3MP@15fps/1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF • Soporta 2-Ch IP de hasta 4Mp • Soporta 2HDD (6Tb c/u) • Salida HDMI hasta 4K (1-ch) /VGA: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Alimentación: 12Vdc, consumo 20Watts • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch

HK-DS7204HQHI-K1 S/. 240.00

HK-DS7208HQHI-K1 S/. 350.00

HK-DS7208HUHI-K2 S/. 670.00

HK-DS7216HQHI-K2 S/. 660.00

HK-DS7216HUHI-K2 S/. 1200.00

HK-DS7316HQHI-K4 S/. 1550.00

SISTEMA DE CCTV IP FULL HD HIKVISION

3.1 Cámaras IP 2MP

DS-2CV2Q01FD-IW

S/. 220.00



Cámara IP WiFi, PT de Mesa, 1MP (1280x720),
Lente 2.8mm, IR hasta
5mts, 3D DNR, Microfono y Parlante
integrado, Audio Bidireccional, Slot
MicroSD, DWDR, H.264.

DS-2CV2U21FD-IW

S/. 200.00



Cámara IP de cámara de cubo de 2 mp
altavoz incorporado, capacidad de audio
de dos vías, micrófono incorporado
Color - Día y noche
Resolución: 1920 x 1080
0.01 lux F1.2 - AGC on | 0 lux - IR
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE
802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

HK-DS2CD2420F-IW

S/. 250.00



CAMARA IP 2Mp | CMOS 1/2.8" ICR | IR 10m |
INTERIOR | PoE | Slot SD/SDHC | Audio 2-way |
WI-FI Hasta 50m. Resolución: 1920x1080@30 fps •
Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 •
D-WDR, 3D DNR, BLC. Compresión: H.264 /
MPEG4 • Dual Stream • Soporta tarjeta hasta
64Gb • Microfono y parlante incorporados • PIR:
alcance 10m, angulo 80° • WPS • WI-FI 2.4GHz
hasta 50m interior • TCP/IP:
10/100Mbps • Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE
(802.3af)

DS-2CD2423G0-IW

S/. 285.00



CAMARA IP 2Mp | CMOS 1/2.7" ICR | IR 10m |
INTERIOR | PoE | Slot SD/SDHC | Audio 2-way
| WDR | WI-FI Hasta 50m. Resolución:
1920x1080@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 •
Iluminación: 0.01Lux@1.2 •
WDR 120 dB • 3D DNR, BLC, HLC. Compresión:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Dual Stream
• Soporta tarjeta hasta 128Gb • Microfono y
parlante incorporados • PIR: alcance 10m,
angulo 80° • WPS • WI-FI 2.4GHz hasta 50m
interior • TCP/IP: 10/100Mbps

3.1 Cámaras IP 2MP

HK-DS2CD1021-I

S/. 225.00



TUBO EXTERIOR IP 2Mp 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | IP67 | PoE | Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC. • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.264+/H.264 /MJPEG • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200

HK-DS-2CD2120F-I

S/. 240.00



Cámara IP PoE, Domo Metalica, 2MP (1920x1080), Lente Fijo 2.8mm, IP67/IK10, Indoor/Outdoor, IR hasta 30mts, Slot MicroSD, DWDR, H.264

HK-DS2CD1023G0-I

S/. 220.00



TUBO EXTERIOR IP 2Mp 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | IP67 | PoE | Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps

DS-2CD2020F-I

S/. 240.00



Cámara IP PoE, Bullet Metalica, 2MP (1920x1080), Lente Fijo 4mm, IP67, Indoor/Outdoor, IR hasta 30mts, Slot MicroSD, DWDR, H.264

3.1 Cámaras IP 2MP

HK-DS2CD1123G0-I

S/. 230.00



DOMO IP 2Mp HD 1080p 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | IP67 | PoE | ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps

HK-DS2CD1723G0-I

S/. 450.00



DOMO EXTERIOR IP 2Mp 1080p 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | D-WDR | Slot Micro SD/SDHC/ SDXC | IP67 | IK10 | PoE . Resolución: 1920x1080@30 fps • • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af).

HK-DS2CD1621FWD-I

S/. 430.00



TUBO EXTERIOR IP 2Mp 1080p 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | WDR 120dB | Slot Micro SD/SDHC/ SDXC | IP67 | PoE . Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.264+ / H.264 / MJPEG • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200.

HK-DS2CD1623G0-I

S/. 450.00



TUBO EXTERIOR IP 2Mp 1080p 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | WDR 120dB | Slot Micro SD/SDHC/ SDXC | IP67 | PoE . Resolución: 1920x1080@30 fps • • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 20%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps

3.3 Cámaras IP 4MP

HK-DS-2CD1143G0-I

S/. 290.00



DOMO IP 4Mp HD 1080p 30fps | CMOS 1/3"
ICR | IR 20 a 30m | IP67 | PoE |
ANTIVANDALICO IK10.
Resolución: 2660 × 1440@20 fps • Lente:
2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 |
0Lux IR On • D-WDR.
3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS
(NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265 /
H.265+ /H.264+/H.264
• Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%,
PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps

HK-DS2CD1741FWD-I

S/. 580.00



DOMO EXTERIOR IP 4Mp 30fps | CMOS 1/2.8"
ICR | IR 20 a 30m | WDR 120dB | Slot Micro
SD/SDHC/ SDXC | IP67 | IK10 | PoE .
Resolución: 2688x1520@30 fps • Lente: 2.8-
12mm@F1.4 • Iluminación:
0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • WDR, 3D DNR,
BLC • Compresión: H.264+ / H.264 / MJPEG •
Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb
• Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af)

HK-DS2CD1041-I

S/. 275.00



TUBO IP 4Mp HD 1080p 30fps | CMOS 1/3" ICR |
IR 20 a 30m | IP67 | PoE. Resolución: 2688 ×
1520@30 fps • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación:
0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC
• Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) •
Compresión: H.264+/H.264 / MJPEG • Dual
Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE
(802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps

DS-2CD1043G0-I

S/. 305.00



Cámara IP PoE, Bullet, Plastico / Metal, 4MP
(2560 x 1440@20fps), Lente Fijo 2.8mm,
IP67, Indoor/Outdoor, IR hasta 30mts,
DWDR, H.265+, H.265, H.264+, H.264,
12VDC / 0.4A / Max: 5 watts, PoE: 802.3af
(37V a 57V) / Max: 7 watts

3.3 Cámaras IP 4MP



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

HK-DS2CD1643G0-IZ

S/. 620.00



DOMO EXTERIOR IP 2Mp 1080p 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | D-WDR | Slot Micro SD/SDHC/SDXC | IP67 | IK10 | PoE . Resolución: 1920x1080@30 fps • • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps

HK-DS2CD1641FWD-IZ

S/. 570.00



TUBO EXTERIOR IP 4Mp 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | IR 20 a 30m | WDR 120dB | Slot Micro SD/SDHC/SDXC | IP67 | PoE . Resolución: 2688x1520@30 fps • Lente MOTORIZADO: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On • WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.264+ / H.264 / MJPEG • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps

HK-DS2CD2042WD-I

S/. 370.00



TUBO IP 4Mp Full HD 1080p 30fps | CMOS 1/3" ICR | WDR | IR 30m | IP67 | PoE. Resolución: 2688x1520@30 fps • Lente: 4mm@F2.0 • WDR 120dB, 3D DNR. Iluminación: 0.01Lux@1.2 | 0Lux IR On. Compresión: H.264 / MJPEG/ H.264+ • Dual Stream • TCP/IP: 10/100Mbps. Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE (802.3af). Protección IP67

HK-DS2CD2642FWD-IS

S/. 720.00



TUBO IP 4Mp Full HD 30fps | CMOS 1/3" ICR | IR 30m | IP66 | PoE | Slot SD/SDHC | AUDIO | ALARMA Resolución: 2688x1520@20 fps | 1920x1080@30fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 D-WDR, 3D DNR, BLC. Iluminación: 0.07Lux@1.2 | 0Lux IR On • Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream. Slot SD/SDHC/SDXC hasta 64Gb • TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE (802.3af). Protección IP66

3.5 Cámaras Domo PTZ IP



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

HK-DS2DE4220IW-DE

S/. 1500.00



DOMO PTZ "IR" IP 2Mp HD 1080 30FPS | CMOS 1/2.8" ICR | ZOOM 20x | IR 100m | IP66 | SLOT SD | EZVIZ. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.7 a 94.0mm, 20x (16x digital) • D-DWR, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Iluminación: Color 0.05 lux, B/N 0.01 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.264/ MJPEG • Dual Stream • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD hasta 128Gb • Protección IP66 • Alimentación: 12 VDC & POE(802.3at, clase 4), Max.20W

HK-DS2DE7232IW-AE

S/. 2600.00



DOMO PTZ "IR" IP 2Mp FULL HD 1080 30FPS | CMOS 1/2.8" ICR | ZOOM 30x | IR 150m | IP66 | SLOT SD | P2P. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.3 a 129.0mm, 30x (16x digital) • D-DWR, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Alarma 2/1 • Iluminación: Color 0.05 lux, B/N 0.01 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.264/ MJPEG • Dual Stream • Audio 1/1 • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD/SDHC/SDXC hasta 128Gb • Protección IP66 • Alimentación: 24Vac/High-PoE, 40W

HK-DS2DE5225IW-AE

S/. 1700.00



DOMO PTZ "IR" IP 2Mp FULL HD 1080 30FPS | CMOS 1/2.8" ICR | ZOOM 25x | IR 150m | IP66 | SLOT SD | EZVIZ. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.7 a 120mm, 25x (16x digital) • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Alarma 2/1 • Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.265+/H.265 • Dual Stream • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD hasta 256Gb

HK-DS2DF7286-AEL

S/. 5800.00



DOMO PTZ IR IP 2Mp HD 1920x1080 30fps | CMOS 1/2.8" ICR | ZOOM x30 | IP66 | Slot SD | Smart TRACKING. Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 4.3 a 129mm, 30x (x16 digital) • D-WDR/BLC/3D DNR • IR 150m. Iluminación: 0.05Lux@1.6 Color / 0.005Lux@F1.6 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG/ MPEG4 • Triple Stream. Pan: 360° endless; Tilt: -2° a 90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Audio 1 in/out. Protección IP66 • Compatible Software IVMS 4200



3.6 NVR para cámaras IP

HK-DS7104NI-E1

S/. 190.00



NVR 4Ch | HASTA 4Mp | TASA 40/80Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 1HDD | TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF • Decodificación: 2-ch@4 MP, 4-ch@1080p | Tasa de Bits: Entrada 40Mbps/ Salida 80Mbps • Salida VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDDs (6Tb) • TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Gabinete plástico • Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac

HK-DS7104NI-E1/4P

S/. 330.00



NVR 4Ch (4POE) | HASTA 2Mp 1080P | TASA 25/40Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 1HDD | TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4-ch@720P, 2-ch@1080P • Reproducción: 4-ch 720P. Tasa de Bits: Entrada 25Mbps/ Salida 40Mbps • Salida VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100Mbps • 4 TCP/IP 10/100Mbps PoE • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Gabinete plástico. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION. Alimentación: 12Vdc

HK-DS7604NI-E1/4P

S/. 400.00



NVR 4Ch (4POE) | HASTA 6Mp | TASA 40/80Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 1HDD | TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4-ch@1080P, 2-ch@1080P • Reproducción: 4-ch 1080P. Tasa de Bits: Entrada 40Mbps/ Salida 80Mbps • Salida VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100Mbps • 4 TCP/IP 10/100Mbps PoE • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Alarma 4in/1out. Gabinete metálico. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION. Alimentación: 12Vdc

HK-DS7608NI-E1

S/. 320.00



NVR 8Ch | HASTA 5Mp | TASA 50/80Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 1HDD Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reproducción: 8-ch 720P / 6ch 1080P Tasa de Bits de Grabación 50/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1USB 3.0 • 1 RS-485. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac

3.7 NVR para cámaras IP

HK-DS7608NI-E2/8P

S/. 630.00



NVR 8Ch (8POE) | HASTA 5Mp | TASA Bits 50/80Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 2HDD Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reprod: 8-ch 4CIF/4-ch 720P/2-ch 1080P/1-ch 5MP Tasa de Bits de Grabación 50/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 8 TCP/IP 10/100Mbps PoE • 2 USB 2.0 1 RS-485 • Gabinete Metálico 19", 1U

HK-DS7616NI-E2

S/. 420.00



NVR 16Ch | HASTA 5Mp | TASA Bits 100/80Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 2HDD Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reproducción: 16Ch simultáneos. Tasa de Bits de Grabación 100/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0/1 USB 3.0 • 1 RS-485 • Gab Metálico 380m Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac

HK-DS7616NI-E2/8P

S/. 680.00



NVR 16Ch | 8Ch POE | HASTA 5Mp | TASA 100/80Mbps | Soporta 2HDD Soporta 16Ch IP + (8Ch POE) • Res Grabación: hasta 5Mp • Reprod: 16-ch 4CIF / 12ch 720P / 6ch 1080P. Tasa de Bits de Grabación 100/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1USB 3.0 • 1 RS-485. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac

HK-DS7616NI-I2/16P

S/. 1350.00



NVR 16Ch | HASTA 12MP | TASA Bits 160/256Mbps | 16 Puertos POE | Soporta 2HDD Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Alarmas 4in/0out Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 • Gab Metálico 19", 1U BAJO PEDIDO 1 eSATA • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200



3.8 NVR para cámaras IP

HK-DS7716NI-K4

S/. 1200.00



NVR 16Ch | HASTA 8Mp | TASA Bits 160Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 4HDD | 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8MP • Decodificación: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión: H.265/H.264/MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Audio 4/1 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U

HK-DS7732NI-K4

S/. 1450.00



NVR 32Ch | HASTA 8Mp | TASA Bits 256Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 4HDD | TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp Reproducción: 16-ch • Capacidad: 2-ch@4K; 8-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 256Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión:H.265/ H.264/ MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U

HK-DS7732NI-K4/16P

S/. 2100.00



NVR 32Ch | HASTA 12MP | TASA Bits 256/256Mbps | 16 Puertos POE | Soporta 4HDD. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Alarmas 16in/4out. Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (4Tb c/u) • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 • Gab Metál 19", 1.5U. 1 eSATA • Incluye Fuente 220Vac

HK-DS7732NI-K4/16P



HK-DS9632NI-I8

S/. 5400.00



NVR 32Ch | HASTA 12Mp | TASA Bits 320Mbps | Salida HDMI/VGA | Soporta 8HDD | 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 8HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 2U



CAMARAS HDCVI / 720P (HD) DAHUA

4.1 Cámara HD HCVI 720P

DH-HAC-HDW1000R-S3 **S/. 45.00**



4 en 1
Tecnologías

HD
720P

3.6mm
Lente

1.0
Megapixel

20m
Infrarrojo

Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI DOMO INTERIOR | CMOS 1/4" | 1.0 MP | 3.6mm | DSP Cannon | IR Micro cristal: 20m Resolución: HD 720P 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • Menú OSD • Carcasa Plástica

DH-HAC-HDW1000R-28S3 **S/. 50.00**



4 en 1
Tecnologías

HD
720P

2.8mm
Lente

1.0
Megapixel

20m
Infrarrojo

Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI . DOMO INTERIOR | CMOS 1/4" | 1.0 MP | 2.8mm | DSP Cannon | IR Micro cristal: 20m Resolución: HD 720P 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • Menú OSD • Carcasa Plástica

DH-HAC-HFW1000R-S3 **S/. 45.00**



4 en 1
Tecnologías

HD
720P

IP67
Protección

3.6mm
Lente

1.0
Megapixel

20m
Infrarrojo

Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI. TUBO EXTERIOR | CMOS 1/4" | 1.0 MP | 3.6mm | IP67 | DSP Cannon | IR Micro cristal: 20m Resolución: HD 720P 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • 800m sobre Coaxial • IP66 • No incluye fuente • -40º a +60ºC • Menú OSD • Carcasa Plástica

DH-HAC-HFW1000R-28S3 **S/. 50.00**



4 en 1
Tecnologías

HD
720P

IP67
Protección

2.8mm
Lente

1.0
Megapixel

20m
Infrarrojo

Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR | CMOS 1/4" | 1.0 MP | 2.8mm | IP67 | DSP Cannon | IR Micro cristal: 20m Resolución: HD 720P 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • 800m sobre Coaxial • IP66 • No incluye fuente • -40º a +60ºC • IP67 • Menú OSD • Carcasa Plástica

4.2 Cámara HD HCVI 720P

HAC-HDW1000M-S3

S/. 60.00



DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE | 1.0 MP | 720P | IR 20M | IP67
Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) •
Lente: 3.6mm • Menu OSD
• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m
• Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on •
Velocidad de Obstrudador: 1/60s a 1/100,000s •
Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt

DH-HAC-HDW1000M-28S3

S/. 65.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI
DOMO INTERIOR | CMOS 1/4" | 1.0 MP | 2.8mm | DSP Cannon | IP67 | IR Micro cristal: 30m. Resolución: HD 720P 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR. • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.8W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40° a +60°C • IP67 • Menú OSD • Carcasa Metálica

HAC-HFW1000M-S3

S/. 60.00



TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE | 1.0 MP | 720P | IR 20M | IP67
Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD
• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m
• Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on •
Velocidad de Obstrudador: 1/60s a 1/100,000s •
Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt

DH-HAC-HFW1000RM28S3

S/. 65.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI
TUBO INTERIOR | CMOS 1/4" | 1.0 MP | 2.8mm | DSP Cannon | IP67 | IR Microcristal: 20m Resolución: HD 720P 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.8W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40° a +60°C • IP67 • Menú OSD • Carcasa Metálica

4.3 Cámara HD HCVI 720P

DH-HACHDBW1100R-VFS3

S/. 165.00



DOMO EXTERIOR | 1.0 MP | 720P | 2.7-13.5m
| IP67 & IK10 | IR: 30m
Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V)
• Varifocal: 2.7-12mm
• AWB, AGC, BLC, 3D DNR • Smart IR: 60m •
Iluminación: 0.05Lux@F1.4, 0Lux IR On
• 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt.
• 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente •
Soporta Temp: -30° a +60°C

DH-HAC-HDW1100EM-AS3


S/. 100.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI /
AHD / TVI
DOMO EXTERIOR | CMOS 1/3" | 1.0 MP |
2.8mm | IP67 | DSP Cannon | IR: 50m
Resolución: HD 720P 1280(H) x 720(V) @ 30fps
• Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-
DNR. • Smart IR: 50m • Iluminación:
0.05Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% •
Consumo: 2.9W . • 800m sobre Coaxial • No
incluye fuente • -40° a +60°C • IP67 • Menú
OSD • Micrófono Incorporado

DH-HAC-HFW1100R-VFS3

S/. 165.00



TUBO EXTERIOR | 1.0 MP | 720P | 2.7-12mm |
IP67 | IR: 60m
Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) •
Varifocal: 2.7-12mm
• AWB, AGC, BLC, 3D DNR • Smart IR: 60m •
Iluminación: 0.05Lux@F1.4, 0Lux IR On
• 12VDC +/- 10% • Consumo: 8.5 Watt.
• 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Soporta
Temp: -30° a +60°C

DH-HAC-HUM3100B

S/. 190.00



MINI CAMARA PINHOLE | 1.0 MP | 720P |
3.6mm | Día y Noche | Audio Resolución: HD
720P • 30fps@720P • 1/2.9" CMOS • NTSC:
1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • Auto(ICR)
• D/N • 01 Audio IN • Iluminación:
0.01Lux@F1.2 • DC12V +/- 10% • Consumo:
1.44 Watt. • 500m sobre Coaxial • -30° a
+60°C



PIMAY SAC

Software Factory & Service TI

GRABADORES TRÍBRIDOS Y PENTAHÍBRIDOS / HDCVI 720P



4.4 Grabadores Digitales HD HCVI 720p

DH-HCVR4104C

S/. 140.00



DVR 4CH PENTABRIDO | H.264 | 720P | VGA & HDMI
| 1 HDD | 4+1CH IP | ONVIF 2.4.1 • Video 4ch • Audio
1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@720p
Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI
/ AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación:
720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 4ch en
simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB
2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red
10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función
Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup,
transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone,
Android , Windows • Carcasa Plastica

DH-HCVR4108C

S/. 200.00



DVR 8h TRIBRIDO (Análogo 960H / IP / HDCVI)
01 Audio | H.264 | 135 fps | 720P | VGA &
HDMI | 1 HDD | 8ch IP
• Velocidad de Grabación: 80fps@720P/1080N
• Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 6TB)
• Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce,
backup, transmite)
• Visualización por Smartphone (iPhone,
Android, Windows Phone)
• Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red
10/100Mbps . • Soporta conexión directa P2P
• Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH

DH-XVR4104HS-S2

S/. 150.00



DVR 4Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD
/ TVI 720P | H.264 | 20 Mbps | 120 fps | VGA &
HDMI | 1 HDD | 01 Audio
• Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps •
H.264 • Dual Stream
• Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 6TB)
• 2 USB2.0 • Salida 1VGA / 1HDMI
• Display hasta 6 ch • Visualiz. Smartphone (Android
/ IOS) • Audio 1 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out •
RS485 • 01 Entrada de red 10/100Mbps
• Soporta conexión directa P2P • ONVIF
• Alimentación 12VDC x 2A
• Consumo <10W (Sin Discos)

DH-XVR4108HS-S2

S/. 210.00



DVR 8Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI
/ AHD / TVI) 720P | H.264 | 40 Mbps | 135 fps
| VGA & HDMI | 1 HDD | 01 Audio
• Velocidad de Grabación:
720P/1080N@1Ch*30fps + 7Ch*15fps • H.264
• Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA
III (hasta 6TB) . • 2 USB2.0 • Salida 1VGA /
1HDMI • Display hasta 9 ch
• Visualiz. Smartphone (Android / IOS) •
Audio 1 In/1 out
• Perifoneo 1 In/1 out • RS485 • 01 Entrada de
red 10/100Mbps . • Soporta conexión directa
P2P • ONVIF
• Alimentación 12VDC x 2A • Consumo <10W



4.5 Grabadores Digitales HD HCVI 720p

DH-XVR4116HS



- DVR 16Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI) . 720P | H.264 | 72 Mbps | 255 fps | VGA & HDMI | 1 HDD | 01 Audio
- Velocidad de Grabación: 720P/1080N@1Ch*30fps + 15Ch*15fps
 - H.264 • Dual Stream
 - Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 6TB)
 - 2 USB2.0 • Salida 1VGA / 1HDMI
 - Display hasta 16 ch • Visualiz. Smarthphone (Android / IOS) . • Audio 1 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out • RS485
 - 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P. • ONVIF • Alimentación 12VDC x 2A
 - Consumo <10W (Sin Discos)

S/. 340.00



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

CÁMARAS HDCVI / 1080P (Full HD)



5.1 Cámara HD HCVI 1080P

DH-HAC-HDW1200R-S3

S/. 80.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI. DOMO EXTERIOR | CMOS 1/2.7" | 2.0 MP | 3.6mm | IP67 | DSP Cannon | IR Microcristal: 30m
Resolución: Full HD 1080P 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W
• 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • Menú OSD • Carcasa Plástica

DH-HAC-HDW1200M-S3

S/. 90.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI. DOMO EXTERIOR | CMOS 1/2.7" | 2.0 MP | 3.6mm | IP67 | DSP Cannon | IR Micro cristal: 30m
Resolución: Full HD 1080P 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W
• 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • Menú OSD • Carcasa Metálica

DH-HAC-HFW1200R-S3

S/. 80.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI. TUBO EXTERIOR | CMOS 1/2.7" | 2.0 MP | 3.6mm | IP67 | DSP Cannon | IR Microcristal: 20m
Resolución: Full HD 1080P 1920(H) x 1080(V) @ 30fps
• Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR
• Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W
• 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • IP67 • Menú OSD • Carcasa Plástica

DH-HAC-HFW1200RM-S3

S/. 90.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI. TUBO EXTERIOR | CMOS 1/2.7" | 2.0 MP | 3.6mm | IP67 | DSP Cannon | IR Micro cristal: 20m
Resolución: Full HD 1080P 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W
• 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • IP67 • Menú OSD • Carcasa Metálica

5.2 Cámara HD HCVI 1080P

DH-HAC-HDW1220M-28

S/. 100.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI. DOMO EXTERIOR | CMOS 1/2.7" | 2.0 MP | 3.6mm | IP67 | DSP Cannon | IR Micro cristal: 30m Resolución: Full HD 1080P 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • Menú OSD • Carcasa Metálica

DH-HAC-HFW1200RM-28

S/. 100.00



Tecnología S3 (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI . TUBO EXTERIOR | CMOS 1/2.7" | 2.0 MP | 3.6mm | IP67 | DSP Cannon | IR Micro cristal: 20m Resolución: Full HD 1080P 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40º a +60ºC • IP67 • Menú OSD • Carcasa Metálica

DH-HACHDBW1200R-VFS3/ DH-HACHDBW1200R-VFS3A

S/. 200.00



DOMO EXTERIOR | 2.0 MP | 720P | 2.7-12mm | IP67 & IK10 | IR: 30m Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Varifocal: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D DNR • Smart IR: 60m • Iluminación: Lux@F1.4, 0Lux IR On VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt. 800m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Soporta Temp: -30º a +60ºC • Angulo: 105.5º~32.9º

DH-HAC-HFW1200R-VFS3 / DH-HAC-HFW1200R-VFS3A

S/. 200.00



TUBO EXTERIOR | 2.0 MP | 720P | 2.7-12mm | IP67 & IK10 | IR: 30m Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Varifocal: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D DNR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.05Lux@F1.4, 0Lux IR On 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt. 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Soporta Temp: -30º a +60ºC • Angulo: 105.5º~32.9º



5.3 Cámara HD HCVI 1080P

DH-HAC-HDBW2221F

S/. 300.00



DOMO EXTERIOR 1/2.8" | 2.1 MP | 1080P | 3.6mm | IP67 & IK10 | WDR | Audio | IR:20m Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 3.3 Watt. • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Temp: -30° a +60°C • Angulo: 88° • Micrófono Incorporado

DH-HAC-HFW2231R-Z6

S/. 330.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/2.8" | 2.1 MP | 1080P | 2.7-13.5mm | IP67 | IR: 60m | WDR Resolución: Full HD 1080P 1937(H)x1097(V)@30fps • Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo Máx. 10.1W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40° a +60°C • IP67 • Angulo: 102°~29°

DH-HAC-HDBW2231R-Z

S/. 340.00



DOMO EXTERIOR | CMOS 1/2.8" | 2.1 MP | 1080P | 2.7-13.5mm | IP67 & IK10 | IR: 30m | WDR Resolución: Full HD 1080P 1937(H)x1090(V)@30fps • Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo Máx. 5.4W • 800m sobre Coaxial • No incluye fuente • -40° a +60°C • IP67 • IK10 • Angulo: 102°~29°

DH-HAC-HFW3220E-Z

S/. 310.00



TUBO EXTERIOR | 2.4 MP | 1080P | 2.7-12mm | IP67 | Audio | IR: 50m Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D DNR, dWDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • AC24V/12VDC • Consumo: 13 Watt • 500m sobre Coaxial • IP67 • No fuente • Temp: -30° a +60°C • Angulo: 105.5°~32.9

CÁMARAS HDCVI / 4 MP (2K)

5.4 Cámara HCVI 4MP

DH-HAC-HDW1400R-28

S/. 115.00



DOMO INTERIOR | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 2K | 2.8mm | IR: 20m Resolución: Super HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@30fps / 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente: 2.8mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 3.2 Watt. • 700m sobre Coaxial • No Inc. fuente • Soporta Temp: -40° a +60°C • Carcasa Plástica • Angulo Visión: 99.7°

DH-HAC-HDBW1400R-VF

S/. 260.00



DOMO EXTERIOR | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 2K | 2.7-13.5mm | IP67 & IK10 | IR: 30m Resolución: Súper HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Varifocal: 2.7-13.5mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.03Lux@F1.3, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 7.6 Watt. • 700m sobre Coaxial • IP67 • IK10 • No Inc. fuente • Soporta Temp: -40° a +60°C • Angulo Visión: 98° ~26°

DH-HAC-HFW1400R

S/. 135.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 2K | 3.6mm | IP67 | IR: 20m Resolución: Super HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@30fps / 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 3.2 Watt. • 700m sobre Coaxial • IP67 • No Inc. fuente • Soporta Temp: -40° a +60°C • Carcasa Plástica • Angulo Visión: 99.7°

DH-HAC-HFW1400R-VF6

S/. 250.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 2K | 2.7-13.5mm | IP67 | IR: 60m Resolución: Súper HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Varifocal: 2.7-13.5mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.03Lux@F1.3, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 7.6 Watt. • 700m sobre Coaxial • IP67 • No Inc. fuente • Soporta Temp: -40° a +60°C • Angulo Visión: 98° ~26°



5.5 Cámaras 1080p 4.0 Mpx

DH-HAC-HDW2401EM

S/. 240.00



DOMO EXTERIOR | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 2K | 2.7-12mm | IP67 | IR: 60m | WDR Resolución: Super HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@25fps • Lente Motorizado: 2.7-12mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F1.3, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 11.1 Watt. • 700m sobre Coaxial • IP67 • No Inc. fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 98° ~26°

DH-HAC-HFW2401R-Z

S/. 380.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 2K | 3.6mm | IP67 | IR: 50m | WDR Resolución: Súper HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@25fps / 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 5.3 Watt. • 700m sobre Coaxial • IP67 • No Inc. fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 79°

DH-HAC-EB2401E

S/. 265.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 2K | 3.6mm | IP67 | IR: 40m | WDR Resolución: Súper HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@25fps / 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 5.9 Watt. • 700m sobre Coaxial • IP67 • No Inc. fuente • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 79°

DH-HAC-HAC-EB2401

S/. 400.00



CÁMARA OJO DE PEZ | 360° | CMOS 1/3" | 4.1 MP | 1.18mm | IK10 | WDR Resolución: Súper HD 2K • NTSC: 2688(H)x1520(V)@25fps • Lente: 1.18mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, WDR • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo Máx: 2.2 Watt. • 700m sobre Coaxial • IK10 • Soporta Temp: -30° a +60°C • Angulo Visión: 180° (V)x180° (H)



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

GRABADORES TRÍBRIDOS Y PENTAHÍBRIDOS / HDCVI 1080P LITE

5.8 Grabadores Digitales HD HCVI 1080p

DH-XVR5104HS

S/. 240.00



DVR 4Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI) . 1080P | H.264+ | 24 Mbps | 120 fps | VGA & HDMI | 1 HDD | 01 Audio | IVS

- Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 6TB)
- 1 USB3.0 + 1 USB2.0 • Salida 1VGA / 1HDMI
- Display hasta 16 ch
- Visualiz. Smarthphone (Android / IOS)
- Audio 1 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out
- RS485 • 01 Entrada de red 10/100Mbps
- Soporta conexión directa P2P • ONVIF
- Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido, Zona de Intrusión, Objeto abandonado, Objeto Perdido, Detección de rostro.

DH-HCVR5208A-S3

S/. 603.00



DVR 8Ch TRIBRIDO (Análogo 960H / IP / HDCVI) 04 Audio | H.264+ | 240 fps | 1080P | VGA & HDMI | 2 HDD | 8ch IP | Analítica de Video

- Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 12TB)
- Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smarthphone (iPhone, Android, Windows Phone)
- Salida VGA / HDMI | 2 USB2.0
- 01 Entrada de red 10/100Mbps
- Soporta conexión directa P2P • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH
- Analítica de Video: Línea de recorrido, Intrusión, Objeto abandonado, detección de rostro.

DH-XVR5108HS

S/. 362.00



DVR 8Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI) 1080P | H.264+ | 48 Mbps | 240 fps | VGA & HDMI | 1 HDD | 01 Audio | IVS. . • H.264/H.264+ • Dual Stream . • Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 6TB)

- 1 USB3.0 + 1 USB2.0 • Salida 1VGA / 1HDMI
- Display hasta 16 ch • Visualiz. Smarthphone (Android / IOS) . • Audio 1 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out • RS485
- 01 Entrada de red 10/100Mbps
- Soporta conexión directa P2P • ONVIF
- Alimentación 12VDC x 2A • Consumo <10W (Sin Discos). • Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido, Zona de Intrusión, Objeto abandonado, Objeto Perdido, Detección de rostro.

DH-XVR5208A

S/. 670.00



DVR 8Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI) 1080P | H.264+ | 48 Mbps | 240 fps | VGA & HDMI | 2 HDD | 04 Audio | IVS

- Capacidad 2 Discos Duros SATA III (hasta 12TB)
- 1 USB3.0 + 1 USB2.0 • Salida 1VGA / 1HDMI
- Display hasta 16 ch • Visualiz. Smarthphone
- Audio 4 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out
- Alarma 8 in/3 Out • RS485
- 01 Entrada de red 10/100Mbps
- Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido, Zona de Intrusión, Objeto abandonado, Objeto Perdido, Detección de rostro.



5.9 Grabadores Digitales HD HCVI 1080p

DH-XVR5216A



DVR 16Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP/ HDCVI /AHD/ TVI)
1080P | H.264+ | 96 Mbps | 480 fps | VGA & HDMI | 2 HDD
| 04 Audio | IVS

- Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps
- H.264/H.264+ • Dual Stream
- Capacidad 2 Discos Duros SATA III (hasta 12TB)
- 1 USB3.0 + 1 USB2.0 • Salida 1VGA / 1HDMI
- Display hasta 25 ch • Visualiz. Smartphone
- Audio 4 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out
- Alarma 16 in/3 Out • RS485
- 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps
- Soporta conexión directa P2P • ONVIF
- Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido, Zona de Intrusión, Objeto abandonado, Objeto Perdido, Detección de rostro.

S/. 680.00

DH-HCVR5416L



DVR 16CH PENTABRIDO | H.264+ | 1080P | VGA & HDMI | 4 HDD | 16+8CH IP | ONVIF 2.4.1 • Video 16ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Conexión P2P • 01 RS-485 • 01 RS232 • 01 RS422 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

S/. 1250.00



5.10 Grabadores Digitales HD HCVI 1080p

DH-XVR5432L



S/. 1740.00



DVR 32Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI)
1080P | H.264+ | 128 Mbps | 480 fps | VGA & 2 HDMI | 4 HDD |
04 Audio | IVS
• Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps / 1080P@15fps •
H.264/H.264+
• Dual Stream • Capacidad 4 Discos Duros SATA III (hasta 32TB)
• 2 USB3.0 + 1 USB2.0 • 1 eSATA • Salida 1VGA / 2HDMI
• Display hasta 36 ch • Visualiz. Smarthphone (Android / IOS)
• Audio 4 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out
• Alarma 16 in/6 Out • RS485 • 01 Entrada de red
10/100/1000Mbps
• Soporta conexión directa P2P • ONVIF
• Alimentación 220VAC • Consumo <30W (Sin Discos)
• Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido, Zona de Intrusión,
Objeto abandonado, Objeto Perdido, Detección de rostro.

DH-XVR5832S



S/. 2200.00



DVR 32Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI)
1080P | H.264+ | 128 Mbps | 480 fps | VGA & 2 HDMI | 8 HDD | 16 Audio | IVS
• Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps / 1080P@15fps
• H.264/H.264+ • Dual Stream
• Capacidad 8 Discos Duros SATA III (hasta 64TB)
• 2 USB3.0 + 1 USB2.0 • 1 eSATA
• Salida 1VGA / 2HDMI • Display hasta 36 ch
• Visualiz. Smarthphone (Android / IOS)
• Audio 16 In/1 out • Perifoneo 1 In/1 out
• Alarma 16 in/6 Out • RS485 • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps
• Soporta conexión directa P2P • ONVIF
• Alimentación 220VAC • Consumo <35W (Sin Discos)
• Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido, Zona de Intrusión, Objeto
abandonado, Objeto Perdido, Detección de rostro.



5.6 Grabador Digital FULL HD 4K

DH-HCVR7104H-4M



DVR 4Ch TRÍBRIDO (Análogo 960H / IP / HDCVI)
4.0MP | H.264+ | 24 Mbps | 120 fps | VGA &
HDMI | 1 HDD | 01 Audio | IVS
• Grabación: 1ch-4K@15fps & 4MP@15fps &
1080p@30fps • H.264/H.264+ • Dual Stream
• Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • 1
USB3.0 + 1 USB2.0
• Salida 1VGA / 1HDMI 4K • Display hasta 6 ch •
Visualiz. Smarthphone (Android / IOS)
• Audio 1 In/1 out • RS485 • 01 Entrada de red
10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa
P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC x 2A •
Consumo <15W (Sin Discos)
• Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido,
Zona de Intrusión, Objeto abandonado & Perdido,
Rostro.

S/. 430.00

DH-HCVR7108H-4M



DVR 8Ch TRÍBRIDO (Análogo 960H / IP / HDCVI)
4.0MP | H.264+ | 48 Mbps | 240 fps | VGA & HDMI |
1 HDD | 01 Audio | IVS
• Grabación: 1ch-4K@15fps & 4MP@15fps &
1080p@30fps • H.264/H.264+ • Dual Stream
• Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • 1
USB3.0 + 1 USB2.0
• Salida 1VGA / 1HDMI 4K • Display hasta 16 ch •
Visualiz. Smarthphone (Android / IOS)
• Audio 1 In/1 out • RS485 • 01 Entrada de red
10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa P2P •
ONVIF
• Alimentación 12VDC x 2A • Consumo <15W (Sin
Discos). • Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido,
Zona de Intrusión, Objeto abandonado & Perdido,
Rostro

S/. 660.00

5.6 Grabador Digital FULL HD 4K



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

DH-HCVR7216AN-4M



DVR 16Ch TRÍBRIDO (Análogo 960H / IP / HDCVI)
4.0MP | H.264+ | 96 Mbps | 480 fps | VGA &
HDMI | 2 HDD | 1 Audio | IVS

- Grabación: 1ch-4K@15fps & 4MP@15fps & 1080p@30fps • H.264/H.264+ • Dual Stream
- Capacidad 2 Discos Duros SATA III (hasta 16TB) • 1 USB3.0 + 1 USB2.0
- Salida 1VGA / 1HDMI (4K) • Display hasta 25 ch
- Visualiz. Smarthphone (Android / IOS)
- Audio 1 In/1 out • RS485 • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF
- Analítica de Video (IVS): Línea de recorrido, Zona de Intrusión, Objeto abandonado & Perdido, Rostro.

S/. 1050.00



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

CÁMARAS HDCVI / PTZ 720P – 1080P – 2K

5.6 Cámara Domo PTZ HD HCVI

DH-SD40112I-HC

S/. 920.00



DOMO PTZ 720P | 1.0 MP | Zoom 12X | HDCVI | IP66 | IK10
Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 5.1-61.2mm
• Zoom Óptico: 12X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, dWDR, ICR . • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, B/W , 0.005Lux@F1.6
• Pan: 360° endless; Tilt: -2° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 . • Alimentación: 24VAC • Consumo: 19Watts. • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66
• Inc. Soporte de pared • No fuente • -40º a +60ºC

DH-SD40212I-HC

S/. 980.00



DOMO PTZ 1080P | 2.0 MP | Zoom 12X | HDCVI | IP66 . Resolución: HD 1080P • NTSC: 1944(H) x 1092(V) . • Lente: 5.1-61.2mm • Zoom Óptico: 12X (16X Digital) . • AGC, ATW, 3D-DNR, dWDR, ICR
• Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, B/W , 0.005Lux@F1.6. • Pan: 360° endless; Tilt: -2° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD
• Presets: 255 • Alimentación: 24VAC
• Consumo: 19Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D . • IP66 • Inc. Soporte de pared • No fuente • -40º a +60ºC

DH-SD49131I-HC-S2

S/. 1065.00



DOMO PTZ 720P | STARVIS CMOS 1/2.8" | 1.0 MP | Zoom 31X | IP66 | IR: 100m | WDR
Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1280(H) x 720(V) @ 60fps • Lente: 4.8-150mm
• Zoom Óptico: 31X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR . • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) . • Velocidad Max 240°/s
• Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 300. • Alimentación: 12VDC x 3Amp • Consumo Máx: 20 Watts . • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente
• Temperatura: -40º a +70ºC

DH-SD49225I-HC-S2

S/. 1150.00



DOMO PTZ 1080P | STARVIS CMOS 1/2.8" | 2.0 MP | Zoom 25X | IP66 | IR: 100m | WDR
Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps. • Lente: 4.8-120mm • Zoom Óptico: 25X
• AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR
• Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6
• Velocidad Max 240°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip). • Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 12VDC x 3Amp . • Consumo Máx: 20 Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D. • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente
• Temperatura: -40º a +70ºC



PIMAY SAC

Software Factory & Service TI

5.7 Cámara Domo PTZ HD HCVI

DH-SD49225IN-HC-S2

S/. 987.00



DOMO PTZ 1080P | STARVIS CMOS 1/2.8" | 2.0 MP | Zoom 25X | IP66 | IR: 100m | WDR | Entrada de Audio
Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.8-120mm. • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR. • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 240°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip). • Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 12VDC x 3Amp • Consumo Máx: 20 Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -40° a +70°C

DH-SD59225I-HC-S2

S/. 1450.00



DOMO PTZ 1080P | EXMOR-R 1/2.8" | 2.0 MP | Zoom 25X | IP66 | IR: 150m | WDR Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.8-120mm • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 400°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90° • Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC • Consumo: 23Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -40° a +70°C

DH-SD59230I-HC-S3

S/. 1970.00



DOMO PTZ 1080P | Exmor R 1/2.8" | 2.0 MP | Zoom 30X | IP66 | IR: 150m | WDR | Entrada de Audio
Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.5-135mm • Zoom Óptico: 30X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 • Velocidad Max 400°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC • Consumo: 23Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente

DH-SD59430I-HC

S/. 2500.00



DOMO PTZ 2K | EXMOR-R 1/2.8" | 4.0 MP | Zoom 30X | IP66 | IR: 100m | WDR Resolución: 2K • NTSC: 2592(H) x 1520(V) @ 30fps. • Lente: 4.5-135mm • Zoom Óptico: 30X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 400°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC x 3Amp • Consumo Máx: 23Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -40° a +70°C



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

CAMARAS IP

10.1 Cámaras IP



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

DH-IPC-C15

S/. 165.00



CUBO WIFI | CMOS 1/3" ICR | 1.3 MP | 720P
| IR: 10m | Wi-Fi Resolución: 1280(H) x 960(V)
@ 30fps • Lente: 2.3mm • BLC, HLC, 3D-NR,
dWDR • Smart IR: 10m • Iluminacion:
0.5Lux@F2.2, 0Lux IR on • Compresion:
H.264/MJPEG • Dual Stream • DC5V x 1A •
Consumo Máx. 4.7W • Conexión P2P • Incluye
fuente • Micrófono y Parlante incorporados •
Wifi hasta 50m • Slot SD/SDHC hasta 128GB •
Web Brower • ONVIF • Audio 2 vías • -
10°C~+45°C

DH-IPC-C26

S/. 280.00



CUBO WIFI | CMOS 1/4" ICR | 3.0 MP |
1080P | IR 10M | Wi-Fi
Resolución: 2300(H) x 1530(V) @ 30fps •
Lente: 2.3mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2,
0Lux IR on • Compresion: H.264/MPEJ4
• Dual Stream • Alimentacion: 12VDC •
Consumo 4,5W • Conexión P2P
• Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m •
Slot SD/SDHC hasta 128GB
• Web Brower • ONVIF • Audio 2 vías • Boton
WPS

DH-IPC-C12

S/. 150.00



CUBO WIFI | CMOS 1/4" ICR | 1.0 MP | 720P | IR
10M | Wi-Fi
Resolución: 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente:
2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux
IR on • Compresion: H.264/MPEJ4
• Dual Stream • Alimentacion: 12VDC • Consumo
4,5W • Conexión P2P
• Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot
MicroSD hasta 64GB
• Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS •
Grabacion en Nube (App IMOU)

DH-IPC-C22

S/. 170.00



CUBO WIFI | CMOS 1/4" ICR | 2.0 MP | 1080P |
IR 10M | Wi-Fi
Resolución: 1920(H) x 1080P(V) @ 30fps • Lente:
2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2,
0Lux IR on • Compresion: H.264/MPEJ4
• Dual Stream • Alimentacion: 12VDC •
Consumo 4,5W • Conexión P2P
• Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m •
Slot MicroSD hasta 64GB
• Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS •
Grabacion en Nube (App IMOU)

10.1 Cámaras IP

DH-IPC-A12

S/. 230.00



DOMO WIFI | PAN/TILT | CMOS 1/4" ICR | 1.0 MP |
IR: 10m | Alcance Wi-Fi 50m | Ángulo 115° | Inc.
Micrófono. Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 20fps •
Lente: 2.8mm • AGC, AWB, BLC, HLC, dWDR, 3D-DNR.
• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.45Lux@F2.0, 0Lux
IR on • Compresión: H.264 / H.265 • Dual Stream. •
TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • Conexión P2P •
ONVIF • Audio 2 vías • -10°C~+45°C. • 0~355° Pan,
90°Tilt • 25 presets • Zoom Digital 8X • DC5V x 2A •
Consumo 8.5W • Incluye fuente. • Microfono y
Parlante incorporados • Wifi hasta 50m • Slot
SD/SDHC hasta 128GB

DH-IPC-A22

S/. 260.00



DOMO WIFI | PAN/TILT | CMOS 1/4" ICR | 2.0 MP |
IR: 10m | Alcance Wi-Fi 50m | Ángulo 115° | Inc.
Micrófono. Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 20fps •
Lente: 2.8mm • AGC, AWB, BLC, HLC, dWDR, 3D-DNR.
• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.45Lux@F2.0, 0Lux
IR on • Compresión: H.264 / H.265 • Dual Stream. •
TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • Conexión P2P •
ONVIF • Audio 2 vías • -10°C~+45°C. • 0~355° Pan,
90°Tilt • 25 presets • Zoom Digital 8X • DC5V x 2A •
Consumo 8.5W • Incluye fuente. • Microfono y
Parlante incorporados • Wifi hasta 50m • Slot
SD/SDHC hasta 128GB

DH-IPC-A15

S/. 340.00



DOMO WIFI | PAN&TILT | CMOS 1/4" ICR | 1.3 MP |
720P | IR 10M | Wi-Fi
Resolución: 1280(H) x 960(V) @ 30fps • Lente:
3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets
• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux
IR on • DWDR • Compresión: H.264
• Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 6W
• Conexión P2P
• Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot
SD/SDHC hasta 128GB
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF •
Audio 2 vías • Botón WPS

DH-IPC-A46

S/. 400.00



DOMO WIFI | PAN/TILT | CMOS 1/3" ICR | 4.0 MP |
IR: 10m | Wi-Fi | Smart Tracking | Ángulo 94°
Resolución: 2688(H) x 1520p(V) @ 30fps • Lente:
3.6mm • AGC, AWB, BLC, HLC, dWDR, 3D-DNR
• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.45Lux@F2.0, 0Lux IR
on • Compresión: H.264 / H.265 • Dual Stream
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • Conexión P2P •
ONVIF • Audio 2 vías • -10°C~+45°C
• 0~355° Pan, 90°Tilt • 25 presets • Zoom Digital 16X •
DC5V x 2A • Consumo Max. 8W • Incluye fuente
• Microfono y Parlante incorporados • Wifi hasta 50m
• Slot SD/SDHC hasta 128GB

10.2 Cámaras IP

IPC-HDBW1235E-W

S/. 300.00



DOMO ANTIVANDAL WIFI | CMOS 1/4" ICR | 2.0 MP | 1080P | IR 30M | IK10 | Wi-Fi
Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265
• Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 6,5W • Conexión P2P
• Wifi hasta 50m • Slot SD/SDHC hasta 128GB
• Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • IK10

DH-IPC-HDW1120S-S3

S/. 195.00



DOMO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 1.3 MP | IR: 30m | IP67 | IK10 | PoE | IP S3 Resolución: 1280(H) x 960(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, dWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.5Lux@F2.5, 0Lux IR on • Compresión: H.264/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo Máx. 3.7W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • IK10 • -30°C~+60°C

SD29204TN-GN-W

S/. 700.00



MINI DOMO PTZ WIFI | 2.0 MP | Zoom 4X | IIR 30M | Max 100°/s pan speed
Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus
• Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR
• Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Microfono incorporado
• Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD
• Presets 255 • Alimentación: 12VDC • Consumo 13W

DH-IPC-HFW1120S-S3

S/. 195.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 1.3 MP | HD 720P | IR: 30m | IP67 | PoE | IP S3 Resolución: 1280(H) x 960(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3DNR, dWDR • Smart IR Microcristalina: 30m • Iluminación: 0.08Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.264/MPEJ4 • Tecnología IP S3 : Mayor velocidad, eficiencia y Mem. Flash • Dual Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67

10.3 Cámaras IP



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

IPC-HDW2120RN-Z

S/. 450.00



DOMO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 1.3 MP
| 720P | DWDR | IR 40M | IP67 | PoE
Resolución: 1280(H) x 960(V) @ 30fps •
Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 40m • Iluminación:
0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión:
H.264/MPEJ4
• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE
(802.3af) • Consumo 3.8W (IR on)
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Browser •
ONVIF • Metal IP67

DH-IPC-HDBW1220E-S3

S/. 250.00



DOMO EXTERIOR | CMOS 1/2.9" ICR | 2.0 MP
| IR: 30m | IP67 | IK10 | PoE | IP S3
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps •
Lente: 2.8mm • BLC, HLC, dWDR • Smart IR:
30m • Iluminación: 0.1Lux@F2.0, 0Lux IR on •
Compresión: H.264/H.264+ • Dual Stream •
Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) •
Consumo Máx. 3.7W (IR on) • TCP/IP:
10/100Mbps • Web Browser • ONVIF • IP67 •
IK10 • -30°C~+60°C

IPC-HFW2120RN-Z

S/. 440.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 1.3 MP |
720P | IR 30M | IP67 | PoE
Resolución: 1280(H) x 960(V) @ 30fps • Lente:
2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1,
0Lux IR on • Compresión: H.264/MPEJ4
• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE
(802.3af) • Consumo 3.8W (IR on)
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Browser • ONVIF •
Metal IP67

DH-IPC-HFW1220S-S3

S/. 250.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/2.9" ICR | 2.0 MP |
1080P | IR: 30m | IP67 | PoE | IP S3 Resolución:
1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm •
BLC, HLC, 3DNR, dWDR • Smart IR
Microcristalina: 30m • Iluminación:
0.1Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión:
H.264/H.264+ • Tecnología IP S3 : Mayor
velocidad, eficiencia y Mem. Flash • Dual
Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) •
Consumo 5.4W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps •
Web Browser • ONVIF • IP67

10.4 Cámaras IP

DH-IPC-HDBW2201R-ZS

S/. 500.00



DOMO EXTERIOR | APTINA 1/3" ICR | 2.0 MP |
IR: 20m | IP66 | IK10 | WDR | PoE Resolución:
1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente Motorizado:
2.7-12mm • BLC, HLC, WDR • Smart IR: 30m •
Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on •
Compresion: H.264/MPEJ4 • Dual Stream •
Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo:
7.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web
Brower • ONVIF • MicroSD 64GB • IP66 • -
10°C~+60°

DH-IPC-HFW2201R-ZS

S/. 500.00



TUBO EXTERIOR | APTINA 1/3" ICR | 2.0 MP |
IR: 30m | IP66 | WDR | PoE Resolución: 1920(H)
x 1080(V) @ 30fps • Lente Motorizado: 2.7-
12mm • BLC, HLC, WDR • Smart IR: 30m •
Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on •
Compresion: H.264/MPEJ4 • Dual Stream •
Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo:
7.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web
Brower • ONVIF • MicroSD 64GB • IP66 • -
10°C~+60°C

IPC-HDW1320S-S3

S/. 290.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 3.0 MP |
1080P | DWDR | IR 30M | IP67 | PoE
Resolución: 2300(H) x 1530(V) @ 30fps • Lente:
2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.025Lux@F2.1,
0Lux IR on • Compresion: H.264+/H.264
• Dual Stream • Alimentacion: 12VDC, PoE
(802.3af) • Consumo 3.8W (IR on)
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF
• Metal IP67

IPC-HFW1320S-S3

S/. 290.00



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 3.0 MP |
1080P | DWDR | IR 30M | IP67 | PoE
Resolución: 2300(H) x 1530(V) @ 30fps •
Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR
• Smart IR: 30m • Iluminacion:
0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion:
H.264+/H.264
• Dual Stream • Alimentacion: 12VDC, PoE
(802.3af) • Consumo 3.8W (IR on)
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF
• Metal IP67

10.5 Cámaras IP

DH-IPC-HDBW2320R-ZS



DOMO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 3.0 MP
| IR: 30m | IP67 | IK10 | PoE Resolución:
2048(H) x 1536(V) @ 20fps • Lente
Motorizado: 2.7-12mm • HLC, dWDR • Smart
IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.4, 0Lux
IR on • Compresión: H.264/MPEG4 • Dual
Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo
Máx. 8.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps •
Web Browser • ONVIF • MicroSD 128GB •
IP67 •

S/. 530.00

DH-IPC-HFW2320R-ZS



TUBO EXTERIOR | CMOS 1/3" ICR | 3.0 MP | IR: 30m
| IP67 | PoE Resolución: 2048(H) x 1536(V) @ 20fps •
Lente Motorizado: 2.7-12mm • BLC, HLC, AGC, ABW,
3DNR, dWDR • Ángulo de Vision: 92° - 28° • Smart IR:
30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.4, 0Lux IR on •
Compresión: H.264/MJPEG • Dual Stream • DC12V,
PoE (802.3af) • Consumo Máx. 8.5W (IR on) •
MicroSD 128GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Browser
• ONVIF • IP67

S/. 530.00

10.6 Cámaras Domo PTZ IP

DH-SD59131U-HNI



S/. 1650.00

SPEED DOMO PTZ | Zoom 31X | STARVIS 1/2.8" | 1.0MP | IP66 | WDR | IR: 150m | PoE+ | Auto-tracking
Resolucion: 1280(H) x 720(V)@60fps • Lente:
4.8mm~150mm • Auto Focus. • Zoom Optico: 31X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR •
H.265/H.264/MJPEG. • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: [0.0005Lux@F1.6](#). • Velocidad Max 400°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: 0°-90° (Auto Flip) • Menu OSD. • Presets 300 •
Alimentacion: AC24V/3A | PoE+ (802.3at) • Consumo: 23W • IP66. • Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -40°C-70°C • MicroSD 128GB • Entrada de Audio. • Antineblina • EIS (Estabilizacion de Imagen) • Auto-tracking. • Analitica de Video: Linea de recorrido, intrusion, objeto perdido/abandonado, Deteccion Rostro

DH-SD59220T-HN



S/. 1150.00

SPEED DOMO PTZ | Zoom 20X | CMOS 1/2.8" | 2.0MP | IP66 | IR: 100m | PoE+
Resolucion: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.7mm ~ 94mm • Auto Focus. • Zoom Optico: 20X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, dWDR, ATW, 3D-DNR. • Iluminacion: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR on). • Velocidad Max 400°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -2°-90° (Auto Flip). • Menu OSD • Presets 300 •
Alimentacion: AC24V/3A • Consumo: 23W • IP66
• Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -40°C-60°C • Entrada de Audio • MicroSD 128GB. • Analitica de Video: Linea de recorrido, intrusion, objeto perdido/abandonado, Deteccion de Rostro.

10.7 Cámaras Domo PTZ IP

DH-SD59225U-HNI



S/. 1780.00

SPEED DOMO PTZ | zoom 25X | EXMOR-R 1/2.8" | 2.0MP | IP66 | WDR | IR: 150m | PoE+ | Auto-tracking
Resolucion: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 4.8mm ~ 120mm • Auto Focus • H.265
• Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, ATW, 3D-DNR, WDR. • Triple Stream • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR on) • IR 150m. • Velocidad Max 400°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Audio 1in/1out • Alarma 2in/1out. • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: AC24Vx3A/PoE+ 802.3at • Consumo: 23W • IP66 • ONVIF. • Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -40°C-70°C • Consumo Max. 23W • MicroSD 128GB
• Analitica de Video: Linea de recorrido, Zona de intrusion, Objeto perdido/abandonado, Detect. de Rostro

SD50225UN-HNI



S/. 1600.00

DOMO PTZ | 2.0 MP | Zoom 25X | WDR | IK10 | IP67 | Max 500°/s pan speed | PoE+
Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265. • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking. • Max 500°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD. • Presets 300 • Alimentacion: 24VAC/1.5A - PoE plus(802.3at) • Consumo 23W • IP67 • IK10. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection. • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

10.8 Cámaras Domo PTZ IP

DH-SD59230T-HN



S/. 2380.00

**SPEED DOMO PTZ | Zoom 30X | CMOS 1/2.8" | 2.0MP | IP66 |
IR: 100m | PoE+**

**Resolucion: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.7mm ~ 135mm •
Auto Focus. • Zoom Optico: 20X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC,
HLC, dWDR, ATW, 3D-DNR
• Iluminacion: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux
(IR on). • Velocidad Max 400°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -2°-90°
(Auto Flip). • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion:
AC24V/3A • Consumo: 23W • IP66
• Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -40°C-60°C •
Entrada de Audio • MicroSD 128GB
• Analitica de Video: Linea de recorrido, intrusion, objeto
perdido/abandonado, Deteccion de Rostro.**

10.9 NVRS



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

DH-NVR4104-W-S2

S/. 435.00



NVR 4CH | Hasta 5MP | TASA Bits 80Mbps | HDMI/VGA | 1 HDD | P2P | WIFI
• Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 5MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1. • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • H.264/MJPEG
• Soporta 1 HDD SATA II hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P. • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite. • Visualización por smartphone por APP iDMSS/gDMSS: iPhone, Android

NVR2104HS-S2

S/. 180.00



NVR 4CH | Hasta 6MP | TASA Bits 80Mbps | H.264+ | 1 HDD | P2P | ONVIF
Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1. • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresión: H.264+. • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P. • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite. • Visualización por smartphone: iPhone, Android, Windows

DH-NVR4104HS-P-4KS2

S/. 310.00



NVR 04 CH | 4 PoE | Hasta 6.0 MP | TASA Bits 80Mbps | HDMI/VGA | 1 HDD | IVS
• Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1. • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • H.264+/H.264
• Soporta 1 HDD SATA III hasta 6 TB, 1 USB 3.0 + 1 USB 2.0 • Salida: HDMI / VGA. • 01 Entrada de red 10/100Mbps + 04 ports (IEEE802.3af/at) • Soporta conexión P2P. • Alimentación 220VAC • Consumo <14.5W (Sin Discos). • Visualización por smartphone por APP iDMSS/gDMSS: iPhone, Android

NVR2108HS-S2

S/. 220.00



NVR 8CH | Hasta 6MP | TASA Bits 80Mbps | H.264+ | 1 HDD | P2P | ONVIF
Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1. • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresión: H.264+. • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P. • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: iPhone, Android, Windows

10.10 NVRS

NVR2108HS-8P-S2

S/. 460.00



NVR 8CH | Hasta 6MP | TASA Bits 80Mbps | 1 HDD | P2P | ONVIF | 8 puertos PoE
Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1. • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.264+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 8 puertos PoE (802.3af) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

NVR4208-4KS2

S/. 610.00



NVR 8CH | Hasta 8MP | TASA Bits 200Mbps | Salida HDMI/VGA | 2 HDD | P2P | ONVIF
Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1. • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 200 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

NVR4216-4KS2

S/. 670.00



NVR 16CH | Hasta 8MP | TASA Bits 200Mbps | 1 HDD | P2P | ONVIF
Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1. • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 200 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P. • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

NVR4216-16P-4KS2

S/. 1270.00



NVR 16CH | Hasta 8MP | TASA Bits 200Mbps | 1 HDD | P2P | ONVIF | 16 puertos PoE. Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 200 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 16 puertos PoE (802.3af). • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

10.11 NVRs



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

NVR5416-4KS2

S/. 1530.00



NVR 16CH | Hasta 12MP | TASA Bits 320Mbps | Salida HDMI/VGA | 4 HDD | P2P | ONVIF
Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1. • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264
• Soporta 4 SATA HDD hasta 32 TB, 03 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/ 6 out. • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA. • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

DH-NVR5416-16P-4KS2

S/. 2000.00



NVR 16CH | 16 PoE | Hasta 12MP | TASA Bits 320Mbps | 2 HDMI/VGA | 4 HDD | IVS
• Soporta 16ch IP • Resolucion de Grabacion: 12MP, 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1. • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabacion: 320 Mbps • H.265/H.264. • Soporta 4 HDD SATA III hasta 32 TB, 2 USB 3.0 + 1 USB 2.0, 1 eSATA • Salida: 2 HDMI (4K) / VGA. • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps + 16 ports (IEEE802.3af/at) • Soporta conexion P2P. • Perifoneo 1 In/1 out • Alarma 16 in/6 Out • RS485. • Alimentacion 220VAC • Consumo <17.5W (Sin Discos). • Visualizacion por smartphone por APP
iDMSS/gDMSS: iPhone, Android

NVR5432-4KS2



S/. 1635.00

NVR 32CH | Hasta 12MP | TASA Bits 320Mbps | Salida HDMI/VGA | 4 HDD | P2P | ONVIF
Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1. • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264
• Soporta 4 SATA HDD hasta 32 TB, 03 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/ 6 out. • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA. • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P
• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

5.6 Otras cámaras

PHC00-10 **S/. 125.00**

Cámara espía reloj despertador / 720p / No incluye memoria



PHH00-10 **S/. 120.00**

Cámara espía colgador de ropa / 720p / No incluye memoria



PHCH00-10 **S/. 130.00**

Cámara espía cargador / 720p / No incluye memoria



PHG00-10 **S/. 95.00**

Cámara espía lente / 720p / No incluye memoria



PHP00-10 **S/. 110.00**

Cámara espía lapicero / 720p / No incluye memoria



PHF00-10 **S/. 125.00**

Cámara espía porta retrato / 720p / No incluye memoria



5.6 Otras cámaras



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

PHW00-10

Cámara espía reloj pulsera / 1080p / Visión nocturna
/ Incluye Micro SD 8G 35.00



S/. 150.00

PHU00-10

Cámara espía USB / 720p / No incluye memoria



S/. 75.00

PHM01-1336TA


Micro pinhole camera en forma de tornillo / TVI 960p / audio



S/. 110.00

PHT00-10

Cámara espía tarjeta identificación / 720p / No incluye memoria

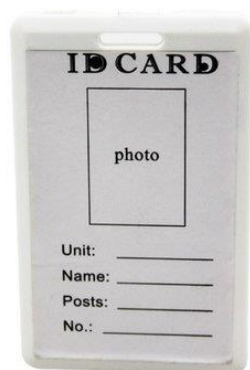

S/. 130.00

YS-PH00-1037T

Pinhole sistema TVI / 1 MP 720P / 3.7mm



S/. 100.00

YS-FE00-1017T

Cámara panorámica ojo de pez TVI / 1MP 720P / 1.7mm



S/. 180.00



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

FUENTES DE ENERGIA

7.1 Fuentes de alimentación

FUENTE 12V / 1AMP (PARED)



S/. 8.00

FUENTE 12V / 1AMP



S/. 10.00

FUENTE 12V / 2AMP



S/. 15.00

FUENTE 12V / 1AMP FT-CAM



S/. 18.00

FUENTE 12V / 3AMP



S/. 20.00

FUENTE 12V / 5AMP



S/. 30.00



7.2 Fuentes de alimentación

DH-PFM321 **S/. 17.00**



FUENTE DC12V / 1Amp
(Para Cámaras Fijas) |
CERTIFICACIÓN UL | Cód.
Fábrica CA095-R3-UL

DH-PFM320D **S/. 28.00**



FUENTE DC12V / 2Amp
(Para Cámaras Fijas) |
CERTIFICACIÓN UL

AC02-3-24V **S/. 70.00**



FUENTE AC24V / 3Amp
(Para Cámaras PTZ)

ACC9-10 **S/. 150.00**



Fuente Centralizada 9
entradas | 12VDC x 10Amp



ACC18-20 **S/. 200.00**

Fuente Centralizada 18 entradas |
12VDC x 20Amp

ACC18-30 **S/. 240.00**

Fuente Centralizada 18 entradas |
12VDC x 30Amp



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

VIDEO BALUMS

8.1 Video Balun

Video Balun HD Yus



S/. 7.00

**VIDEO BALUN PARA
CAMARAS ANALOGICAS / HD
/ FULL HD HASTA 70M**

Video Balun HD Utepo UTP101P-HD3



S/. 8.00

**Par de BALUM PASIVO | Soporta VIDEO
ANALOGO-HD | HD-CVI / HD-TVI / AHD
/ ANALOGICA | Maxima distancia de
Tx: 500m**

Video Balun HD AV-2116VB



S/. 8.00

**Par de BALUM PASIVO | Soporta VIDEO
ANALOGO-HD | HD-CVI / HD-TVI / AHD
/ ANALOGICA | Maxima distancia de
Tx: 300m**



S/. 12.00

**BALUN PASIVO HDCVI, | VIDEO TRANSMISOR
| RECEPTOR 1 CANAL BNC | SALIDA 2
HILOS | 400m (720p), 250m (1080p)**



PIMAY SAC

Software Factory & Service TI

8.2 Video Baluns

DH-PFM800-4K

S/. 18.00



BALUN PASIVO HD CON CABLE | 01 CANAL DE VIDEO (PAR) |
SOPORTA HASTA 4.0 MP

- Alcance 400m@720P / 250m@1080P / 200m@4MP
- Terminal a Presión (Fácil de instalar)
- Compatible con HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

DH-PFM801

S/. 40.00



BALUN PASIVO HD + POWER | 1 CANAL

- 01 ch de Video
- Transmisión por cable UTP | Hasta 300m
- Compatible con HDCVI / HDTVI / AHD

DH-PFM801-4M

S/. 80.00



BALUN PASIVO HD + POWER | 1 CANAL | SOPORTA HASTA 4.0 MP

- 01 ch de Video
- Transmisión por cable UTP | Hasta 400m@720P / 250m@1080P / 200m@4MP
- Requiere 24VDC o 36VDC | Mayor voltaje para mayor distancia
- Compatible con HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

DH-PFM809

S/. 220.00



BALUN PASIVO HD | 16 CANALES DE VIDEO

- Alcance 400m@720P / 200m@1080P
- Compatible con Cat5e / Cat6
- Compatible con HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

DH-PFM809-4M

S/. 250.00



BALUN PASIVO HD | 16 CANALES DE VIDEO |
SOPORTA HASTA 4.0 MP

- Alcance 400m@720P / 250m@1080P / 200m@4MP
- Compatible con Cat5e / Cat6
- Compatible con HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

8.3 Otros accesorios

**Conector de corriente
hembra y macho**



S/. 2.50

Distribuidor de 4 corriente 1X4



S/. 6.00

Cable Sata para disco duro



S/. 5.00

Micrófono CCTV 3 conectores



S/. 16.00

Conector RG6 para coaxial



S/. 2.00

8.4 Otros accesorios



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

Splitter 1x3 S/. 8.00



Splitter 1x4 S/. 10.00



Splitter 1x8 S/. 20.00



Conector cable para ponchar (x cto)



S/. 70.00

Conector Tipo F (x Cto)



S/. 35.00

Unión Tipo F (x Cto)



S/. 35.00



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

DISCOS DUROS ESPECIAL PARA GRABACIÓN



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

11.1 Discos duros especial para Grabación



WD10PURX

S/. 230.00

**Disco duro especial para DVR
Western Digital PURPLE
Capacidad: 1TB**



WD20PURX

S/. 330.00

**Disco duro especial para DVR
Western Digital PURPLE
Capacidad: 2TB**



WD30PURX

S/. 450.00

**Disco duro especial para DVR
Western Digital PURPLE
Capacidad: 3TB**



WD40PURX

S/. 580.00

**Disco duro especial para DVR
Western Digital PURPLE
Capacidad: 4TB**



WD60PURX

S/. 1000.00

**Disco duro especial para DVR
Western Digital PURPLE
Capacidad: 6TB**

11.2 Discos duros especial para Grabación



ST1000VX005

S/. 230.00

**Disco duro especial para DVR
Seagate Skyhawk
Capacidad: 1TB**



ST2000VX008

S/. 335.00

**Disco duro especial para DVR
Seagate Skyhawk
Capacidad: 2TB**



ST3000VX010

S/. 450.00

**Disco duro especial para DVR
Seagate Skyhawk
Capacidad: 3TB**



ST4000VX007

S/. 550.00

**Disco duro especial para DVR
Seagate Skyhawk
Capacidad: 4TB**



ST6000VX023

S/. 905.00

**Disco duro especial para DVR
Seagate Skyhawk
Capacidad: 6TB**



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

MONITORES PARA CCTV

9.1 Monitores para CCTV

DHL22-F600



S/. 560.00



MONITOR PARA CCTV | 22" |
1920x1080 | VGA / HDMI | 250 CD/m2
| Con BASE
• Resolución 1920 x 1080 • LCD •
Trabajo 24x7
• Entrada VGA y HDMI • 250 cd/m2 •
Contraste 1000:1
• Angulo de Vision 178° (H) / 130° (V)
• Parlantes Incorporados | Incluye Base
• Consumo 23W

DHL32-F600



S/. 1100.00



MONITOR PARA CCTV | 32" | 1920x1080 |
VGA / 2 HDMI | 300 CD/m2 | Con BASE
• Resolución 1920 x 1080 • LCD
• Trabajo 24x7
• Entrada VGA y 2 HDMI • 300 cd/m2
• Contraste 1200:1
• Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V)
• Parlantes Incorporados | Incluye Base •
Consumo 52W

DHL43-F600



S/. 1650.00



MONITOR PARA CCTV | 43" | 1920x1080 |
VGA / 2 HDMI | 350 CD/m2 | Con BASE
• Resolución 1920 x 1080
• LCD (Diagonal 42.5")
• Trabajo 24x7
• Entrada VGA y 2 HDMI
• 350 cd/m2 • Contraste 1200:1
• Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V)
• Parlantes Incorporados | Incluye Base •
Consumo 58W



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

JOYSTICK / VIDEO TESTER / ACCESORIOS

6.1 Joystick para Domo PTZ



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

KBD-1000



JOYSTICK - PARA CAMARAS PTZ / DVR Análogo DAHUA Uso ideal para DVR, NVR, cámaras PTZ Análogas / Conexión por RS232, RS485 / Función 3D para cámaras PTZ / Manejo de DVR por el puerto RS232 / Incluye fuente

S/. 580.00

DH-KB1000



JOYSTICK - PARA CAMARAS PTZ / DVR Análogo DAHUA Uso ideal para DVR, NVR, cámaras PTZ Análogas / Conexión por RS232, RS485 / Función 3D para cámaras PTZ / Manejo de DVR por el puerto RS232 / Incluye fuente

S/. 720.00

6.2 Otros accesorios

DH-PFM810



INYECTOR PoC | 1 CANAL | HD
• 01 ch de Video • Transmisión por cable Coaxial | Hasta 400m
• Requiere 24VDC o 36VDC | Mayor voltaje para mayor distancia
• Compatible con HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

S/. 80.00

DH-PFM820



CONTROLADOR UTC | HDCVI / CBVS / AHD / TVI | BNC M/H

- Convierte cámaras S3 entre distintas tecnologías Analógicas y de Alta Resolución
- 01 botón de encendido/ indica la tecnología actual de la cámara | 04 botones para realizar cambio
- Conexión a cámaras y DVR a la vez | Conector BNC macho + hembra
- Alimentación: 02 baterías AAA

S/. 40.00

DH-PFM710



EXTENSOR VGA | 1 CANAL
• Extiende señal VGA hasta 75m
• Transmisión por cable UTP
• Auto-Alimentación (No requiere fuente de energía)

S/. 130.00

DH-PFM791



AISLADOR de VIDEO HD | 1 CANAL DE VIDEO
• Filtra el ruido en la señal analógica
• 75Ohm • Compatible con HDCVI

S/. 33

DH-PFM700-E



EXTENSOR HDMI | 1 CANAL
• Extiende señal HDMI hasta 60m
• Transmisión por cable UTP
• Alimentación 5VDC

S/. 250.00