



# **CATALOGO RSS DETECCIÓN CONTRA INCENDIO 2018 - NOVIEMBRE**



# 1. Paneles Contra Incendio

## 1.1 Paneles Convencionales

### FX4

S/. 200.00



Panel de alarma con 4 zonas y Teclado Digital Incorporado, cuenta con Salida de PGM programable salida de PGM programable Tiempo de sirena programable Reset de sensores por voltaje Gabinete Plastico ABS-IP55.

### FX8

S/. 280.00



Panel de alarma con 8 zonas y Teclado Digital Incorporado, cuenta con Salida de PGM programable salida de PGM programable Tiempo de sirena programable Reset de sensores por voltaje Gabinete Plastico ABS-IP56.

### FA-1025T

S/. 1200.00



Panel Convencional\* 5 Zonas de Entrada en Clase B\* 2 Zonas de Salida (1.7 Amp. c/u)\* Interruptores individuales para silencio de zona\* Incluye: Gabinete Rojo/ Transformador

### PROTEC FIRE

S/. 200.00



Panel Contra Incendio Residencial

- 4 Zonas cableadas desarmado por cualquier teléfono fijo local.
- Trabajar con detectores de humo de 4 hilos.
- Arme y Desarme, teléfono local / Chapa.

## 1.1 Paneles Convencionales

### FA-301-12LDR

S/. 1950.00



 **Mircom** 



- 12 Zonas de Entrada en Clase B
- 4 Salidas ( 1.7A c/u) en Clase B
- Voltaje de Operación: 24 VDC
- Medidas: 26.0" W x 14.5" H x 4.5"D

## 1.2 Paneles Direccionables

### VISTA128FBPT

S/. 2500.00



**Honeywell**

- Soporta detectores de humo de 02 y 04 hilos.
- 8 zonas en placa, expandible hasta 128 zonas VPLEX.
- Soporta 128 zonas inalámbricas, agregando el receptor de honeywell.
- Supervision del sistema inalámbrico al 100%

## 2. Estación Manual

### 2.1 Convencional



Mircom



**MS-401U**

**Sl. 71.50**

Estación Manual de Simple Acción Convencional\* Sobrepuesta hecha de Aluminio\* Contacto Normalmente Abierto ( N.O.)



Mircom



**MS-710U**

**Sl. 97.50**

Estación Manual de Doble Acción Convencional\* Con Llave de Reseteo\* Contacto Normalmente Abierto ( N.O.)\* Color Rojo\* Barra Manual blanca con letras en altorrelieve negras



by Honeywell



**SK-PS-SA**

**Sl. 104.00**

- Simple Acción.  
- LED visible a través de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condición de alarma.  
- Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio- dimensiones de 100x140x37

mm



by Honeywell



**SK-PS-DASP**

**Sl. 136.50**

- Doble Acción.  
- LED visible a través de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condición de alarma.- Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio- Dimensiones de 100x140x37

mm

## 3. Detector de Humo

### 3.1 Convencional



**Mircom**

#### SD-4WP

S/. 65.00

Detector de Humo Convencional\* Alimentación a 12/24 VDC\* Incluye base



#### DSW-928N

S/. 35.00

Detector de Humo Convencional\* Temperatura 57°C\* Contactos NO/NC



**Sentek**

#### SD119-2

S/. 45.00

- Fotoeléctrico 02 hilos
- Alimentación a 12/24V
- Listado UL
- LED indicador de estado



#### YUS 4 HILOS

S/. 32.00

Detector de Humo Convencional\* Temperatura 57°C\* Contactos NO/NC  
Tiene tapita de protección



**Sentek**

#### SD119-4H-12

S/. 50.00

- Fotoeléctrico 04 hilos
- Para Paneles de Intrusión
- Alimentación a 12/24V
- Listado UL.
- LED indicador de estado

## 4. Detector de Temperatura

### 4.1 Detector de Temperatura Convencional



**Mircom**

**TD-135**

**S/. 35.00**

Detector de Temperatura Convencional\* Temperatura 57°C (No regulable)\* Auto Restablecimiento\* Acoplable a caja octogonal



**HG-DT57**

**S/. 30.00**

Detector de Temperatura Convencional\* Termostato con Listado UL\* Acoplable a caja octogonal



**PROBADOR DE HUMO**

**S/. 35.00**

## 5. Sirenas con luz estrobo

### FHS-340R

S/. 150.00



Mircom



Sirena con Luz Estrobo\*  
Modelo para uso interno.\*  
Color Rojo.\* Ventana visor de  
selector de candela.\*  
Configuración de Candela con  
15, 35 ó 60 a 12VDC.\*  
Configuración de candela  
desde 15 hasta 110 a 24 VDC.



Mircom



### FHS340R-WP

S/. 200.00

Sirena con Luz Estrobo\* Modelo  
para uso externo/wheaterproof.\*  
Color Rojo.\* Ventana visor de  
selector de candela.\* Configuración  
de Candela con 15, 35 ó 60 a  
12VDC.\* Configuración de candela  
desde 15 hasta 110 a 24 VDC.

### SK-P2RL-SP

S/. 180.00



SYSTEM  
SENSOR

-Sirena estrobo 12/24 V con  
intensidad de sonido de 110dB  
-Compatible con PANELES  
CONVENCIONALES Y  
DIRECCIONABLE.  
- Con selección de candelas  
- Consumo de corriente de 170mA.  
- Dimensiones: 119x142x33mm



Mircom



### SPSR

S/. 380.00

Parlante con strobe para pared 4".  
Voltaje Dual 25/70. Selección de  
Candela y Potencia. Disponible en  
Rojo

## 6. Accesorios



**EPA-183B**

S/. 40.00

EPA 183  
Sirena con luz de 12V.



**LH-HC-103**

S/. 25.00

FLASHER CON SIRENA -  
12VDC

## Baterías de alarmas

**PG12-4**

**BATERIA 12V-4AM**



-Bateria recargable ideal para paneles de incendio.  
- Dimensiones: 15 x 9.5 x 6.5 cm ( 02 baterias )

S/. 35.00

**PG12-7**

**BATERIA 12V-7AM**



-Bateria recargable ideal para paneles de incendio.  
- Dimensiones: 15 x 9.5 x 6.5 cm ( 02 baterias )

S/. 45.00



## 7. Kits de Incendio



### Kit 01 de Incendio

S/. 350.00

Kit incluye:

- 01 Panel de 04 zonas Linseg
- 02 Sensores de humo YUS
- 01 Estación manual simple stv
- 01 Sirena con luz estrobo STV
- 01 batería de 4 amperios



### Kit 02 de Incendio

S/. 480.00

Kit incluye:

- 01 Panel de 08 zonas Linseg
- 04 Sensores de humo
- 01 Estación manual simple Mircom
- 01 Sirena con luz estrobo Hagroy
- 01 batería de 4 amperios

## 8. Parlantes y campanas



### SP-104A-25

S/. 100.00

Parlante para Techo 4",  
25VoltSelección de  
1/4W,1/2W, 1W & 2W.



### SP-204A-25

S/. 100.00

Parlante para Pared 4",  
25VoltSelección de  
1/4W,1/2W, 1W & 2W.



### BL-6B

S/. 100.00

Campana de Aluminio 6"  
\*Se monta en cajas cuadradas  
comunes.  
\* Si se monta sobre octogonal,  
usar MP-101.



### BL-10B

S/. 120.00

Campana de Aluminio 10"\*  
Se monta en cajas cuadradas  
comunes.  
\*Si se monta sobre octogonal,  
usar MP-101 .



## 9. Paneles Direccionables



### SK-57000 (50 puntos)

S/. 2300.00

- Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM
- Cuenta con un lazo para agregar 50 dispositivos direccionables
- 02 salidas de notificaciones programables,24V a 2.5<sup>a</sup>
- Admite hasta 08 anunciadores remotos.
- Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos.
- 02 salidas de relevadores programables



### SK-058080 (198 puntos)

S/. 3200.00

- Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM
- Cuenta con un lazo para agregar 198 dispositivos direccionables ( 99 detectores + 99 módulos)
  - 04 salidas de notificaciones programables,24V a 3A.
  - Admite hasta 08 anunciadores remotos.
  - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos.
  - 02 salidas de relevadores programables



### SK-5820XL-EVS (792 puntos)

S/. 9900.00

- Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM
- Expandible con 5815XL; hasta 4 lazos, ( por lazo 99 detectores + 99 módulos)
- 06 CIRCUITOS FLEXPOT de 24V a 3A, ideales para dispositivos de entrada o de salida.
- Admite hasta 08 anunciadores remotos.
- Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos.
- 02 salidas de relevadores programables



## 9.1 Paneles Direccionables



### FX-350-60-DR

S/. 2200.00

Panel Contra Incendio Direccionable 1 Lazo (60 dispositivos direccionables) 2 Registros de Evento ( 200 eventos por registro)

Teclado LCD de 2 líneas por 20 caracteres

Soporta Anunciadores LCD y LED's Configurable vía PC con cable UIMA

Incluye: Fuente de Alimentación de 5Amp, 4 NAC's



### FX-353-LDR

S/. 3100.00

Panel Contra Incendio Direccionable

3 Lazos (126 dispositivos direccionables por lazo)

2 Registros de evento ( 200 eventos por registro)

Teclado LCD de 2 líneas por 20 caracteres

Soporta Anunciadores LCD y LED's

Configurable vía PC con cable UIMA Incluye: Fuente de Alimentación de 5Amp, 4 NAC's



## 9.2 Estación Manual Direccional

### SK-PULL-SA

S/. 300.00



- Doble Acción
- LED visible a través de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condición de alarma.
- Comunicaciones analógicas fiables para un funcionamiento sin problemas.
- Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio
- Dimensiones de 100x140x37 mm

### BG-12LXSP

S/. 300.00



- Doble Acción
- Listado UL,ULC,MEA,FM,CSFM
- Accionamiento dual, diseñado para prevenir falsas alarmas por activación accidental.
- Cerradura con llave
- La estación se puede abrir para realizar inspecciones y mantenimiento sin iniciar una alarma.

### MS-710IDU

S/. 290.00



- Estación Manual de Doble Acción Inteligente\* Con Llave de Reseteo\* Contacto Normalmente Abierto ( N.O.)\* Color Rojo\* Barra Manual blanca con letras en altorrelieve negras



## 9.3 Detectores Direccionalable

### MIX-3100

S/. 160.00



Mircom

Detector de Humo Direccionalable  
Compatible solo con paneles FX-353 y FX-350-60

- Voltaje de operación: 16-28 VDC
- \* Humedad relativa: 0% a 95% (sin condensación o escarcha)
- \* Temperatura de operación: -20°C a +70°C

### MIX-3200

S/. 360.00



Mircom

Detector Multisensor Direccionalable  
\* Compatible solo con paneles FX-353 y FX-350-60

- Voltaje de operación: 16-28 VDC
- \* Humedad relativa: 0% A 95% (sin condensación o escarcha)
- \* Temperatura de operación: -20°C a +70°C

### SD-355


S/. 210.00



Fire-LITE Alarms  
by Honeywell

Detector de Humo Direccionalable  
Firelite

- El detector ya incluye base.
- \* Voltaje del panel: 24 vts.



### SK-PHOTO

S/. 230.00



SILENT KNIGHT  
by Honeywell



- Con listado UL, FM, - Alta inmunidad a falsas alarmas
- Compensación automática por suciedad
- Indicadores LED para visibilidad de 360°
- Cuenta con su propia base direccionalable

## 9.3 Detectores Direccionalable



### HO-5809

S/. 265.00

- Detector de Temperatura Inalámbrico
- Repetidor aplicable en lugares donde las señales enviadas por Iso sensores no llegan al receptor, compatible con paneles VISTA32/VISTA128

**Honeywell**



### SK-HEAT

S/. 200.00

- Detector de Temperatura ( VARIABLE DE 57°a 88°)
- Con listado UL,FM,
- Alta inmunidad a falsas alarmas.
- Compensacion automatica por suciedad.
- Indicadores LED para visibilidad de 360°
- Cuenta con su propia base direccionalable



### MIX-3300

S/. 140.00

- Detector Térmico Direccionalable MIX-3300 \* Compatible solo con paneles FX-353 y FX-350-60
- Voltaje de operación: 16-28 VDC
  - Humedad relativa: 0% a 95% (sin condensación o escarcha)
  - \* emperatura de operación: -20°C a +70°C

**Mircom**



### H355

S/. 200.00

- Detector de Temperatura Direccionalable Firelite
- \*El detector ya incluye base.
  - \*Voltaje del panel: 24 vts.



## 9.4. Módulo de Monitoreo



### SK-MINIMON

S/. 155.00

- Listado UL,ULC,MEA,FM,CSFM-
- Supervisa un circuito de dispositivos de inicializacion clase A o clase B. - Se identifica automaticamente en el panel de control.- La serie SK solo es compatible con los paneles SK5808 y SK5820XL



### MMF-301

S/. 160.00

- Mini Modulo de Monitoreo Firelite modelo MMF-301



## MODULO DE DOBLE RELEVADOR.



### SK-RELAY

S/. 230.00

- Modulo de doble contacto.
- LED de estado, verde en estado normal y rojo en alarma.
- Soporta cableado de clase B.
- Interruptor de direccion por rotación para una rapida instalacion.



### SK-MONITOR

S/. 185.00

- Listado UL,ULC,MEA,FM,CSFM
- Monitorea y supervisa detectores de humo convencionales de 02 hilos, en circuito de clase A o clave B.
- Alimentacion de 24V, consumo de 5.1 mA





## 9.4. Módulo de Monitoreo



**MMF-300**

S/. 185.00

Modulo de Monitoreo  
Firelite modelo MMF-301



**MDF-300**

S/. 325.00

Modulo de Monitoreo Doble  
Entrada Firelite modelo  
MMF-301



**CMF-300**

S/. 250.00

Modulo de Control  
Supervizado  
Firelite  
modelo MMF-301



**CRF-300**

S/. 250.00

Modulo de Control  
Firelite modelo MMF-  
301



## 9.5. OTROS DISPOSITIVOS

### 9.5.1 Anunciador Remoto

#### SK-5860R

S/. 1250.00



**Anunciador Remoto Con Pantalla de 80 Caracteres**

- Comunicación con el panel a través de las terminales SBus.
- Dimensiones: 231 x 188 x 38mm



#### BB-1001R

S/. 470.00



**Gabinete para Anunciador Remoto**

•Color Rojo

\* Dimensiones: 9"H x 12.75"W x 1.22D



#### RAM-1032TZDS

S/. 890.00



**Anunciador Remoto Tipo Led\* 32 puntos de Anunciacion LED\* No incluye gabinete BB-1001R (cotizar por separado)\* Compatible con los paneles FA-1008KUA/ FX-353**



#### RAM-300LCDR

S/. 1230.00



**Anunciador Remoto**


\*Teclado LCD de 2 líneas por 20 caracteres

\*3 Leds de problema en el sistema

\*Compatible solo con los paneles FX-353 y FX-350-60



## 9.5.2 Módulo de Expansión



**Honeywell**

**HO-4208U**

S/. 450.00

Módulo De Expansión  
Direccional V-PLEX  
-Proporciona 8 direcciones  
independiente para cada  
detector de humo



**Honeywell**

**4101SN**

S/. 300.00

Módulo de Salida de Relé V-plex \*  
Proporciona una dirección. \*  
Incorpora un relé nominal de 2A,  
28VAC/VDC Tipo C, con la  
supervisión de contacto.



**Honeywell**

**4297**

S/. 290.00

Módulo de Extensión de Lazo  
\* Requiere fuente de 24 v.  
\*Ideal cuando se trabaje con  
grandes distancias.  
\*Ideal cuando se trabajen los 120  
módulos Vplex.



**FIRE-LITE ALARMS**  
by Honeywell


**SLC-2LS**

S/. 45.00

Lazo Expansor para panel  
Firelite MS-9600LSE\*  
Tarjeta expansora de (159  
detectores y 159 módulos  
SLC).



## 9.5.2 Módulo de Expansión



**QAZT-5302DS**

S/. 1350.00

Modulo de expansión de  
24 botones.



**RM-1008A**

S/. 670.00

Tarjeta de 8 salidas RELE \*  
Compatible con los  
paneles FA-1008KUA \* Se  
monta en la base de la  
tarjeta principal



**SGM-1004A**

S/. 640.00

Tarjeta de 4 salidas NAC \* (1.7  
Amp. c/u)\* Compatible con los  
paneles FA-1008KUA \* Se  
monta en la base de la tarjeta  
principal



## 9.5.3 Audio y Evacuación

### QX-MINI

S/. 6150.00



Mini Sistema de Audio\* 1 Amplificador de 30W de dos canales

\*Capacidad para colocar 1 Amplificador adicional.\* Salida de audio en línea de 25/70Volts.

\*2 salidas de NAC de 24Vcc de 2.5 Amp. c/u\* Selección de hasta 14 mensajes digitales.


\*Un sistema puede contar con un panel maestro y cinco esclavos. Incluye:

- Micrófono
- \* Selector de 12 botones



### QAD-30

S/. 1150.00



Amplificador

- \*Distribuye 30W en forma balanceada por dos canales.
- \*Circuito tipo Clase A o Clase B.
- \*Salidas de audio en línea de 25/70 volts.



### QX-MINI-BP

S/. 3500.00



Panel Esclavo - Booster

De características similares al panel principal, sin control y operación.

\*Basado en microprocesador.

\*Red RS-485 para comunicación entre paneles.



## 9.6 Módulo de Control



### MIX-100R

S/. 300.00

Módulo de Control (Relé)  
Direccional

- \*Proporciona dos salidas de Relé para control.
- \* Ocupa 1 dirección.



### MIX-100S

S/. 325.00

Módulo de Control  
(Relé) Direccional

- \*Proporciona dos salidas de Relé para control.
- \* Ocupa 1 dirección.



### MIX-100X

S/. 200.00

Módulo de Aislamiento

- \*Diseñado para detectar y aislar los cortocircuitos en el lazo.
- \*Se monta en su propia base, no ocupa dirección.
- \*Recomendable utilizarlo en conexión tipo Clase A.



### MIX-101P

S/. 220.00

Mini Módulo Direccional

- \*Brinda una dirección para dispositivos de Iniciación de contacto normalmente abierto (NO).
- \*Voltaje de operación: 16-28 VDC



## 9.7 Notificación y Accesorios



### BPS-602/220

S/. 1900.00

- Fuente Booster 6 Amp.
- \*Capacidad de 4 NAC's en Clase B o 2 en Clase A.
  - Máximo 6.0 Amp. entre las 4 salidas.
  - Una salida AUX de 1 Amp.
  - \*Configurable 2 salidas Síncronas.
  - \*Espacio para 2 baterías de hasta 12VDC 12AH.



### BPS-1002/220

S/ 400.00

- Fuente Booster 10 Amp.
- Capacidad de 4 NAC's en Clase B o 2 en Clase A.
  - Máximo 10 Amp. entre las 4 salidas.
  - Una salida AUX de 1 Amp.
  - Configurable 2 salidas Síncronas.
  - Espacio para 2 baterías de hasta 12VDC 12AH.



### SDM-240

S/. 400.00

- Módulo de Sincronización\*
- Capacidad para 2 zonas para un máximo de 3 Amp.\* Compatible con paneles de la serie FX-350 y Flex Net.



## 9.8. Accesorios



**Honeywell**

**HO-6160CR-2**

S/. 950.00

Type your text  
- Teclado alfanumerico de 2  
lineas,16 caracteres cada  
una y 3 LED de problemas  
de sistema.

### Módulo De Expansión Direccional V-PLEX

**HO-4193SN**

S/. 50.00

- Proporciona dirección  
para detectores de humo  
convencional.



**Honeywell**



**Mircom**

**BB-700WP**

S/. 45.00

Caja BackBox Surface  
Weatherproof Roja "  
EXTERIOR"\* Dimensiones:  
5"Hx3.6"Wx2.2"D



**Mircom**

**BB-700**

S/. 120.00

Caja BackBox Surface  
Roja " INTERIOR"\*  
Dimensiones:  
5"Hx3.6"Wx2.2"D

## 9.8. Accesorios



### CFG-300

S/. 335.00


Herramienta de Programación para paneles FR-320-R



### MIX-2000

S/. 30.00

Base direccional para detectores MIX-3100/3200/3300  
 • Voltaje de operación: 16-28 VDC  
 \* Humedad relativa: 0% a 95% (sin condensación o escarcha)  
 \* Temperatura de operación: -20°C a +70°C

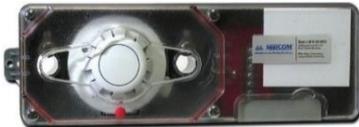

### MIX-DH3100R

S/. 580.00

Detector de Ducto Direccional  
 \* Incluye: Gabinete, Detector de Humo Direccional  
 • Voltaje de operación: 24 VDC  
 \* Cotizar accesorios por separado.



### MRTS-KAPR

S/. 170.00

Indicador Remoto para Detector de Ducto \*  
 Proporciona indicador visual de Alarma \* Permite hacer función de Test/Reset al detector



### MSTN-5.0

S/. 60.00

Tubo de Muestreo MSTN 5.0  
 \* Aprobado para ductos de 75 cm a 1.50 mt.



### UIMA

S/. 570.00

Herramienta de Programación para paneles FX-353 y FX-350-60\* Incluye: Software de programación

